


CLAW connector
| PATENTEADO

VERTICAL support



PLANIMETRÍA

Para corregir los aplomos, tenemos mayor flexibilidad para realizar estas correcciones con ± 3 cm entre el perfil y la mensula (soporte), lo cual disponemos de una amplia variedad de medidas diferentes para satisfacer diversas necesidades.

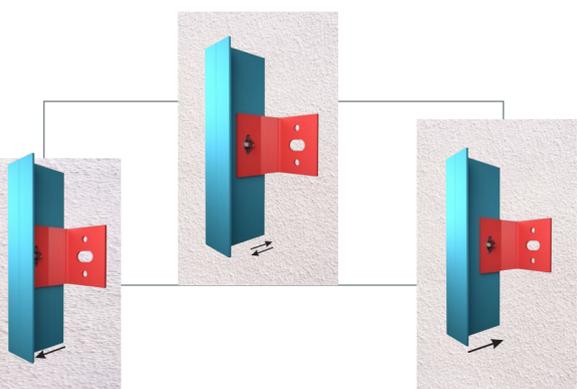


DILATAÇÃO

Entre los perfiles verticales, debe haber una separación de 1 cm para permitir absorber las dilataciones entre ellos, dado que el coeficiente de dilatación del perfil de aluminio es diferente al de los materiales de la obra, como el concreto, el acero y la albañilería.




CLAW connector

| PATENTEADO

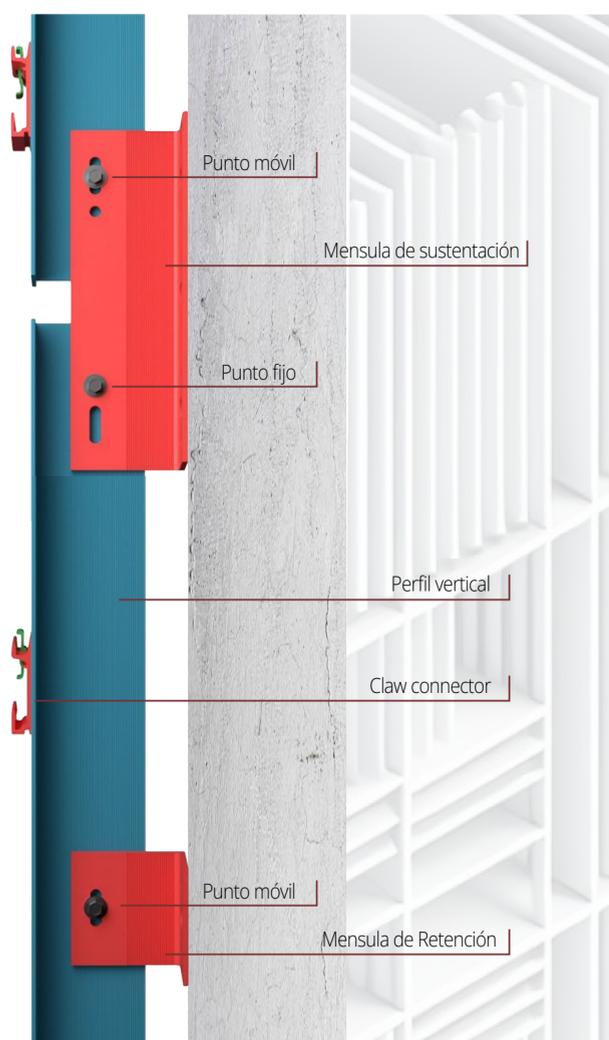


MENSULAS

Soportes versátiles para fijar perfiles verticales, disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a diversas necesidades de planimetría. Fabricados con mecanizado versátil para emplear tornillos o remaches adecuados en la fijación.

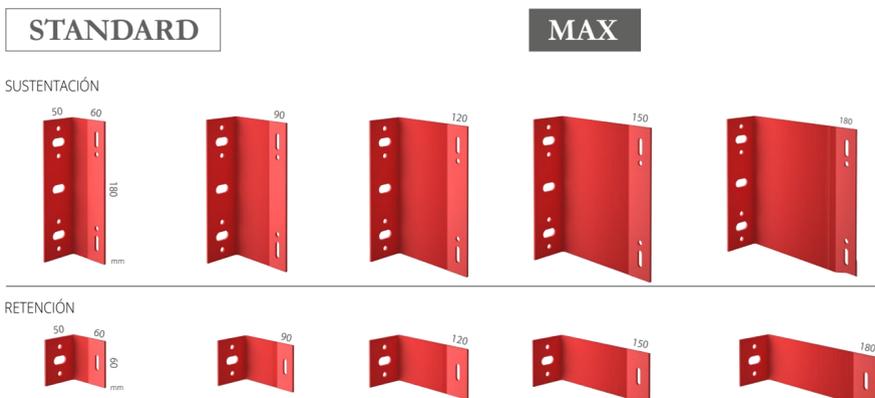

ANCORAGENS

Ofrecemos una variedad de elementos de fijación para adaptarse a la estructura de la pared, garantizando seguridad y practicidad en todas las aplicaciones.

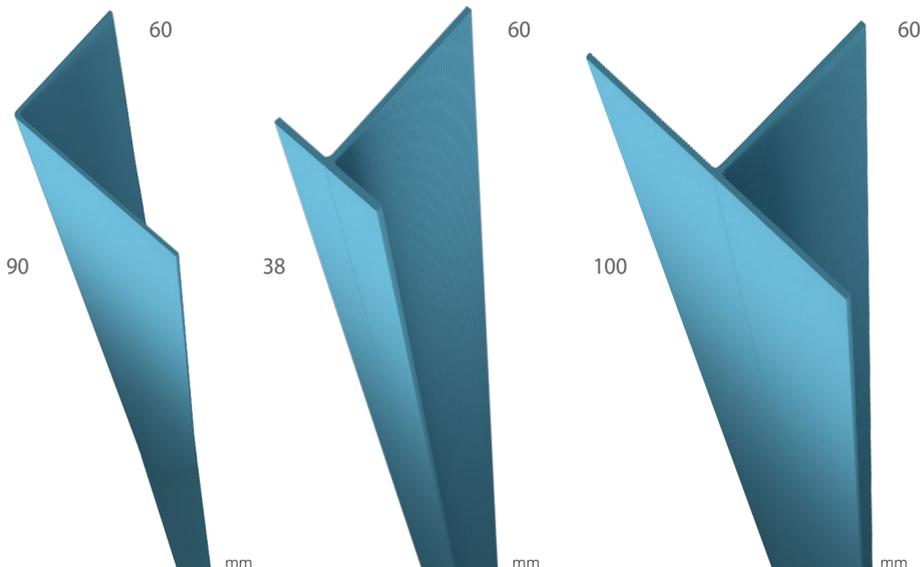

Perfiles más comunes para la estructura primaria, con longitudes según la altura de los entrepisos.

VENFAQ también cuenta con perfiles especiales para cumplir con requerimientos técnicos específicos en obras singulares.

PERFIS VERTICAIS