



CLAWsupport

IPATENTEADO

Para garantir uma ancoragem precisa na parede, esses dois elementos foram projetados para se ajustarem perfeitamente, permitindo correções de até 10 mm nos níveis. Isso assegura uma ancoragem segura, proporcionando estabilidade e resistência à estrutura fixada na parede.

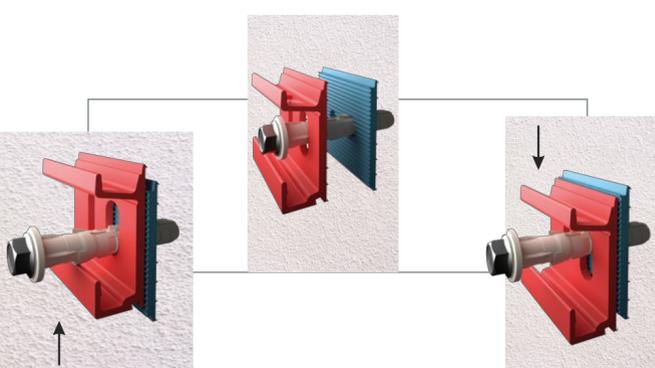

Diferentes medidas de tamanho para atender a diferentes afastamentos

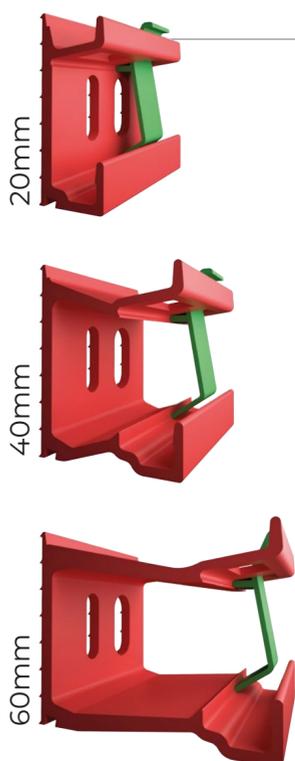

TACO BUCHA 10x80mm

REBITE 6mm

PARAFUSO MADEIRA 1/4"

TACO QUÍMICO Ø 8mm

AUTOPERFURANTE 5,5mm




Peça acessório projetada para deslocar o furo da parede em até 6 cm, ideal para situações em que a posição inicial não permite a fixação do CLAW support, mantendo a capacidade de ajuste de até 10 mm.

Os calços estão disponíveis em diversas espessuras, variando alguns milímetros entre eles, o que permite ajustes na planimetria de até 2 centímetros. Esses calços são simples de usar e destinam-se a corrigir pequenos desníveis e inclinações na planimetria.



CLIPAGEM PERFIL HORIZONTAL

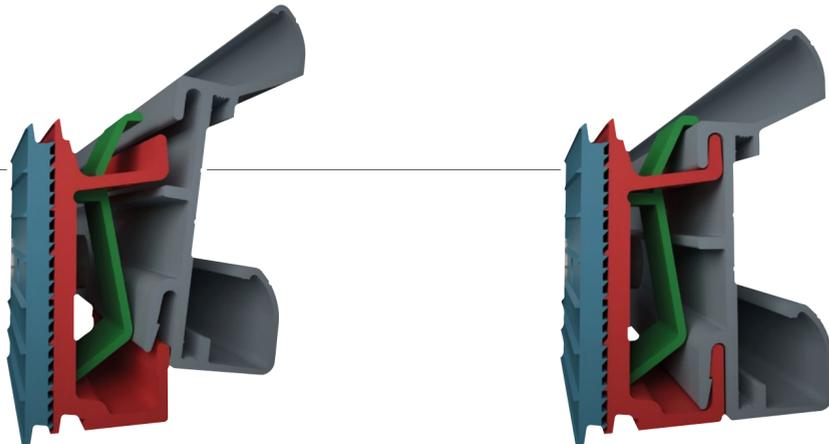

PERMITE A LIVRE DILATAÇÃO
AO LONGO DE TODO O PERFIL.