





HPL, Porcelanato, Viroc e Fibrocimento

Sistema de Fachada Ventilada com ancoragem oculta. Revestimento fixados com Polímero MS e fita dupla face. Estrutura de alumínio com perfis no sentido vertical, onde a placa de revestimento é colada diretamente ao perfil, e a fita dupla face controla a espessura de cola, e faz a fixação inicial até a cura da mesma. A Flexibilidade do polímero permite a absorção de cargas e esforços estáticos, permitindo liberdade de dilatação dos diferentes materiais locados e sendo estático.

Detalhe da colagem

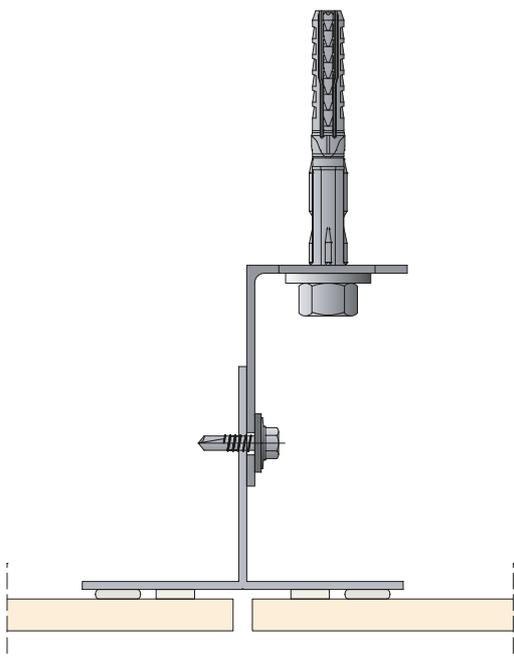

Detalhe Núcleo Sistema


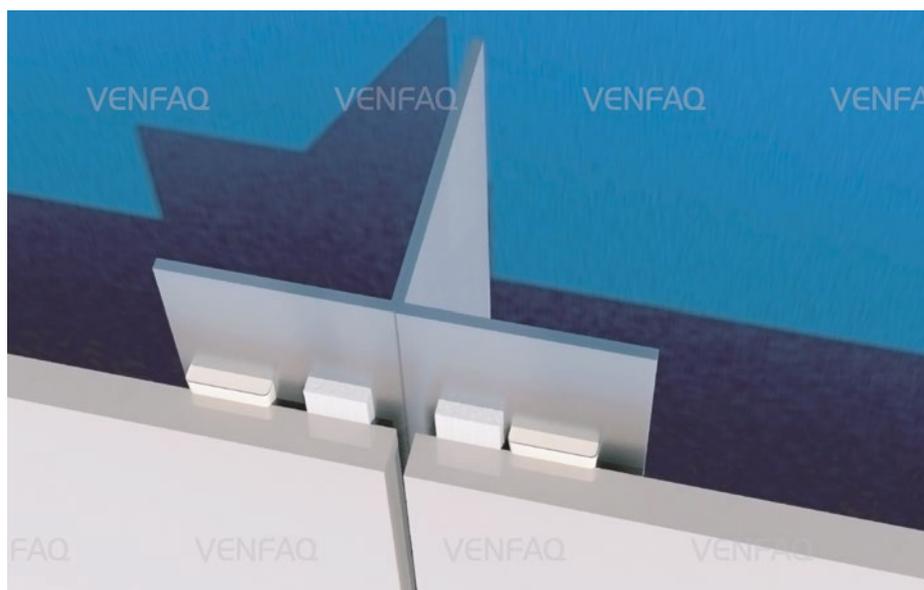


Detalhe Colocação Revestimento




Componentes

Detalhe Instalação Verticais

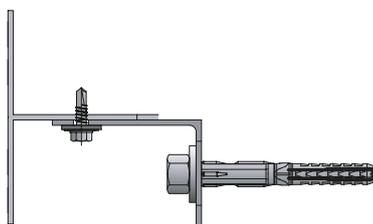
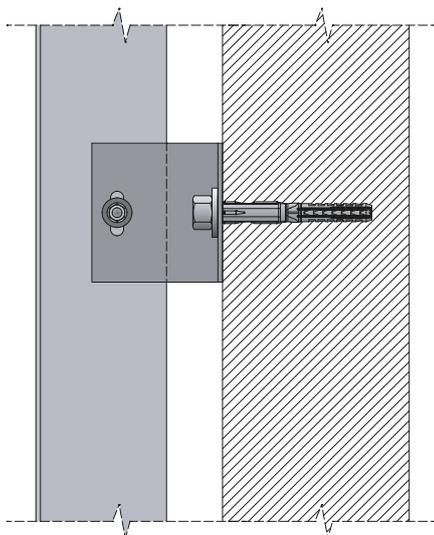


Ménsulas

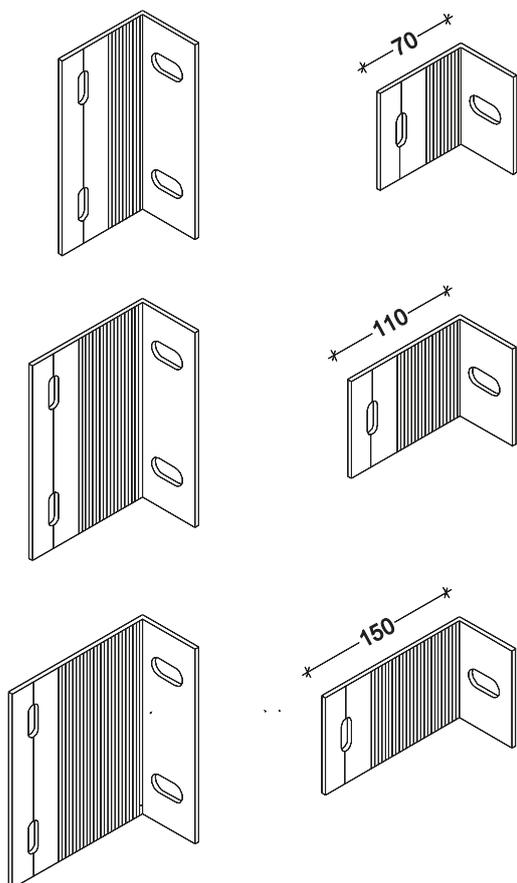

Componentes

Detalhe Instalação Revestimento

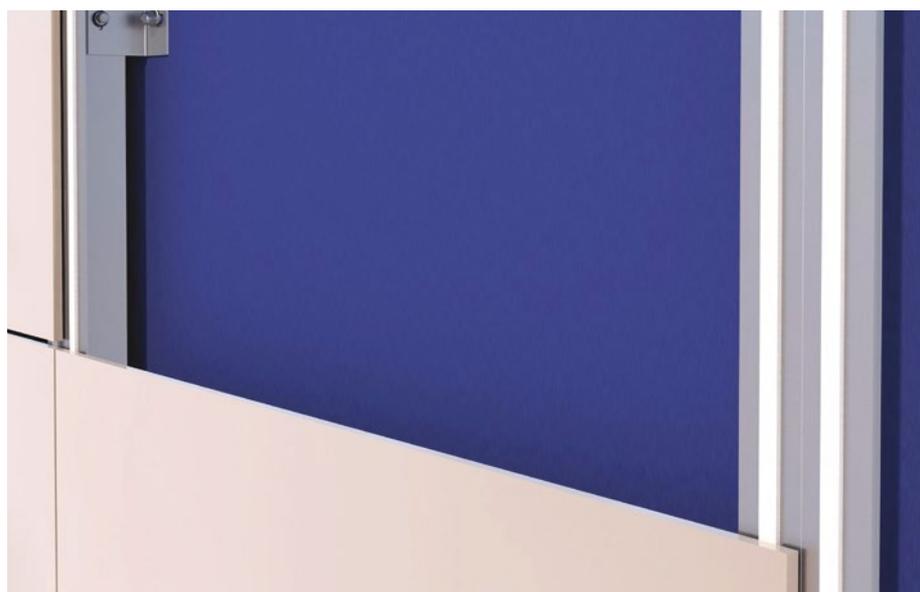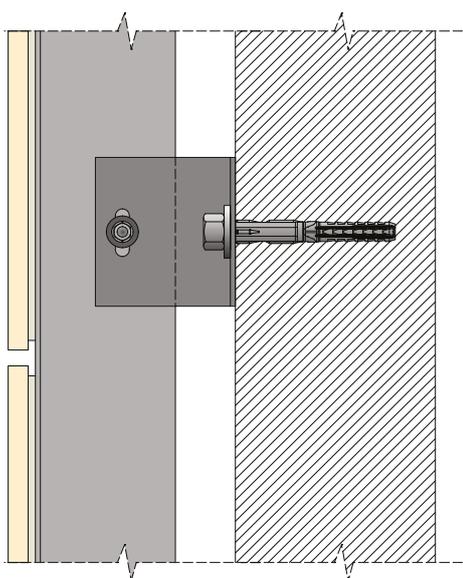

Detalhe Sistema Completo



Formatos usuais

Medidas Variáveis segundo projeto, com dimensões máximas de 3,00m x 1,30m

Informações Técnicas do sistema:



OCULTO



LINEAR



QUIMICO



RECICLAVEL



ESTÁTICO