


Vlank System

Nuestra innovación más reciente representa un gran avance en la instalación de revestimientos vanguardistas de gran formato, permitiendo la colocación de cualquier tamaño, por grande que sea. El sistema cuenta con capas independientes, capaces de absorber sus propias variaciones dimensionales por dilatación térmica, sin transmitir esfuerzos a las demás. Esto ofrece un diferencial único en el mercado, destacándose por su calidad superior, estética refinada y desempeño técnico excepcional.



El revestimiento, sin necesidad de ranuras ni perforaciones, mantiene sus características originales y permite una instalación ventajosa, ya que incluye herramientas que facilitan su colocación de forma rápida y segura. En caso de rotura, el revestimiento no cae; sus fragmentos, fijados en ganchos con polímeros de alto rendimiento aplicados en la parte trasera, permanecen suspendidos horizontalmente y pueden retirarse fácilmente, ya sea en piezas o en placas completas, para mantenimiento. Podemos afirmar con seguridad que nuestro sistema es una solución duradera, versátil y confiable.



• ACM

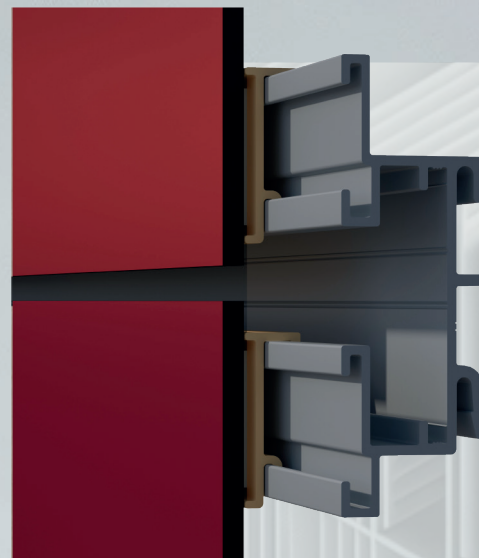

• ACM VINCADO

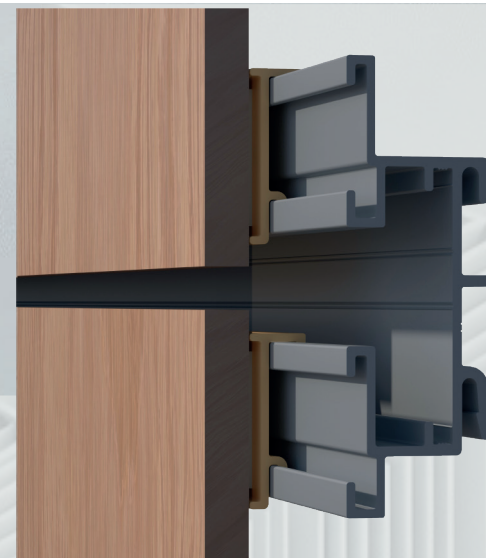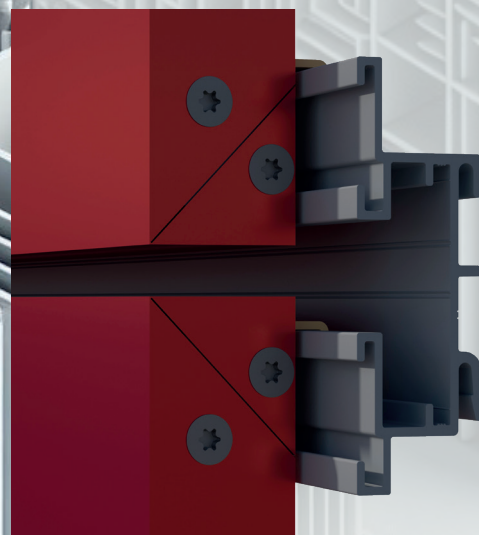


• HPL




• PORCELANICO






Vblank System

Vantajas del SISTEMA

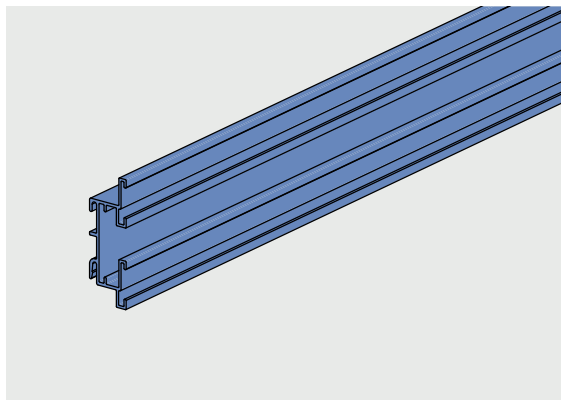

El perfil horizontal optimiza la distribución de las cargas del revestimiento.

Es el único permitido en zonas sísmicas debido a su eficacia.

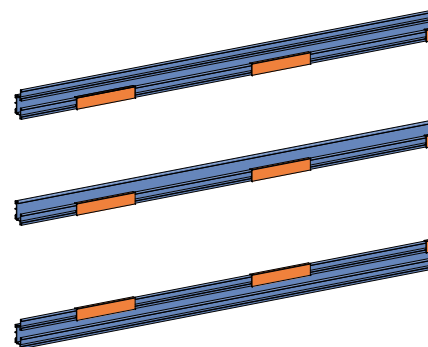



Los ganchos se colocan previamente en la perfilería, con un cordón de polímero MS aplicado in situ para la colocación del revestimiento.

El revestimiento de gran formato se fija a los ganchos colocados en la parte trasera, los cuales se apoyan sobre los perfiles horizontales.


La placa puede desmontarse o retirarse de arriba hacia abajo.

Las distintas capas del sistema actúan de manera independiente, permitiendo dilataciones autónomas, lo que elimina tensiones o transmisión de cargas entre ellas. Esto garantiza una uniformidad perfecta.

Estas características permiten la instalación de revestimientos sin límite de dimensiones, haciendo que el sistema sea único en el mercado.

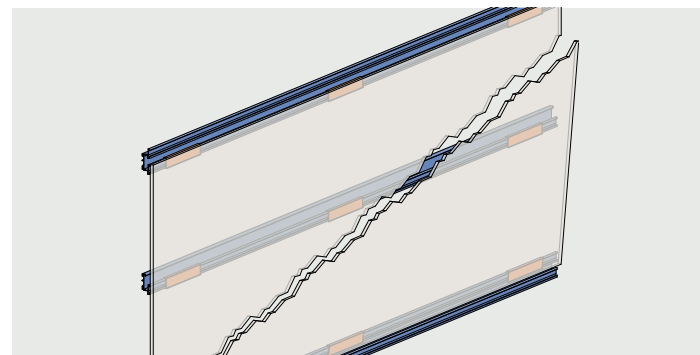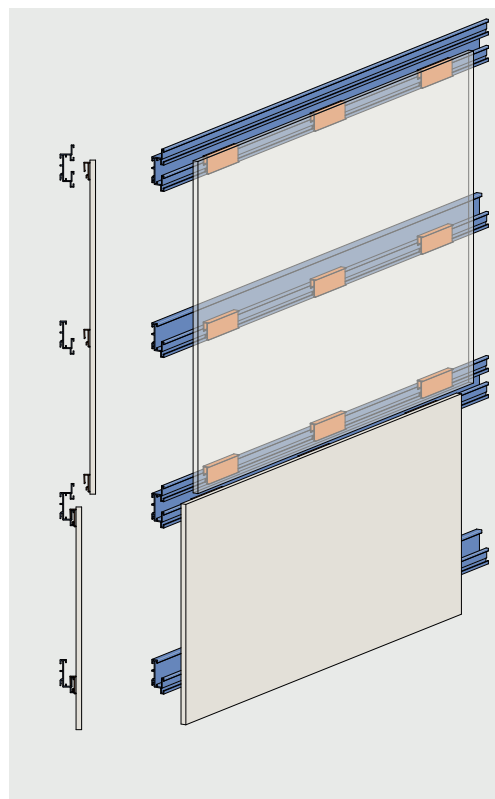



No presenta riesgo de desprendimientos, lo que facilita el retiro y reposición de las placas.

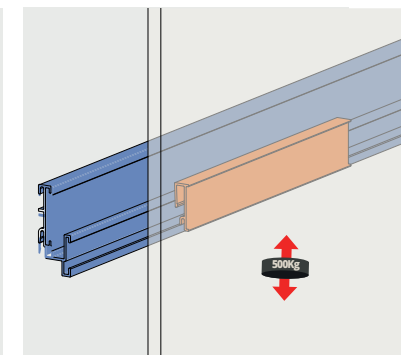



Gancho con adaptación precisa del revestimiento al perfil horizontal.

Gancho regulable con pestaña que soporta mecánicamente el peso del revestimiento y previene la fatiga del adhesivo químico.

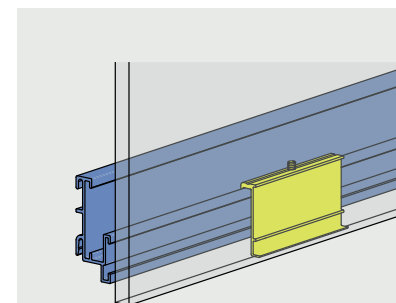


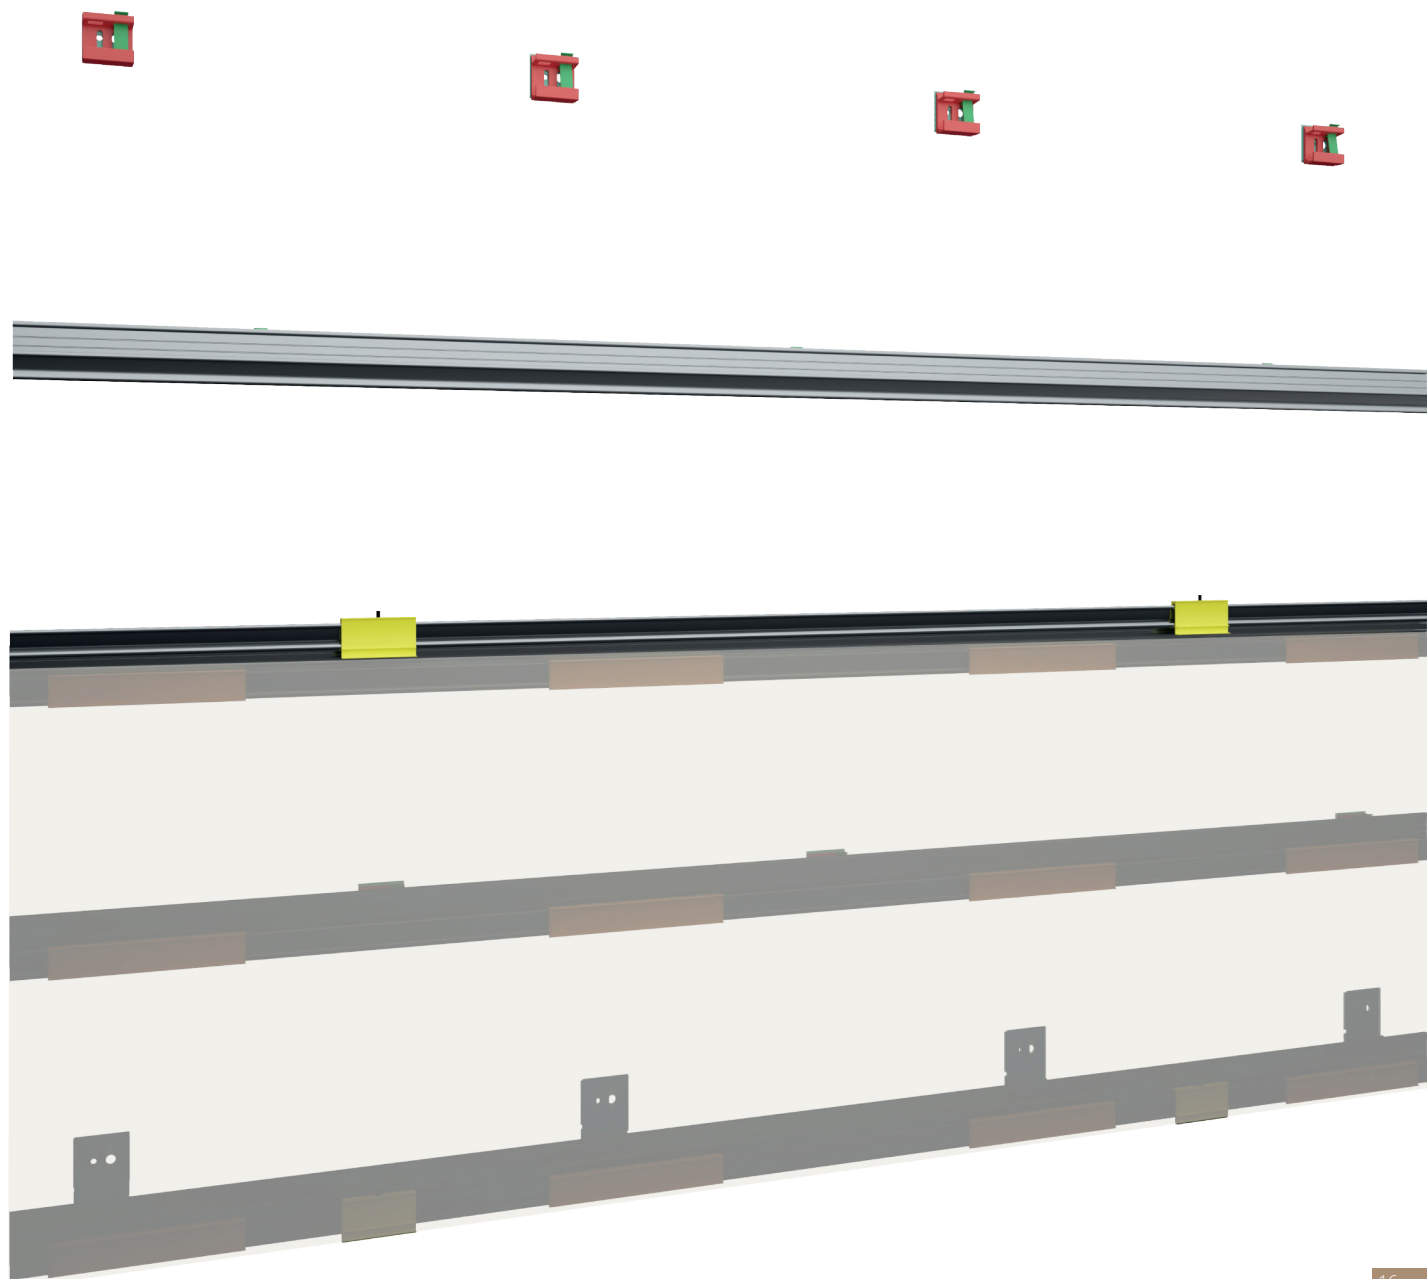

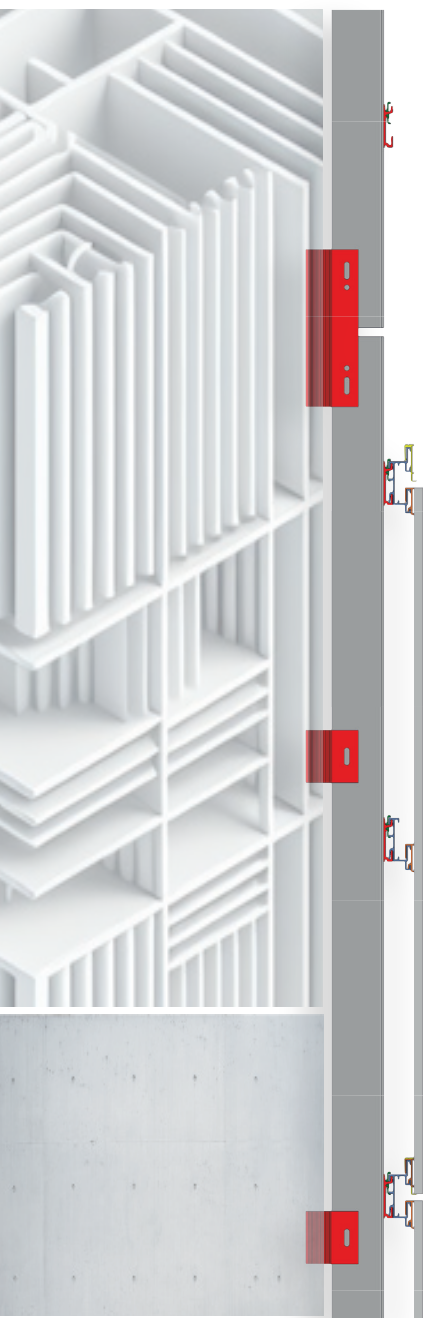

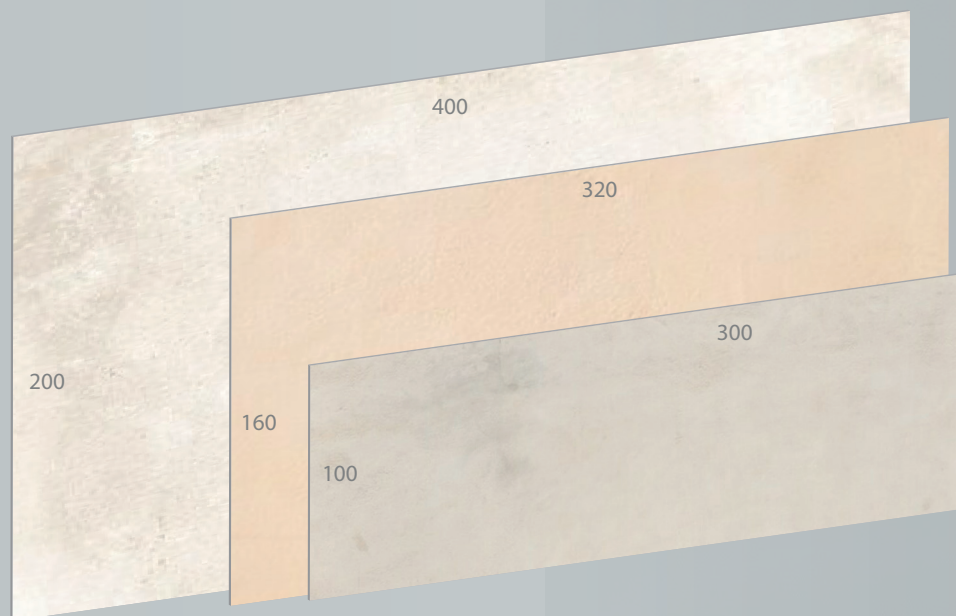

Formatos **MÁS USUALES**

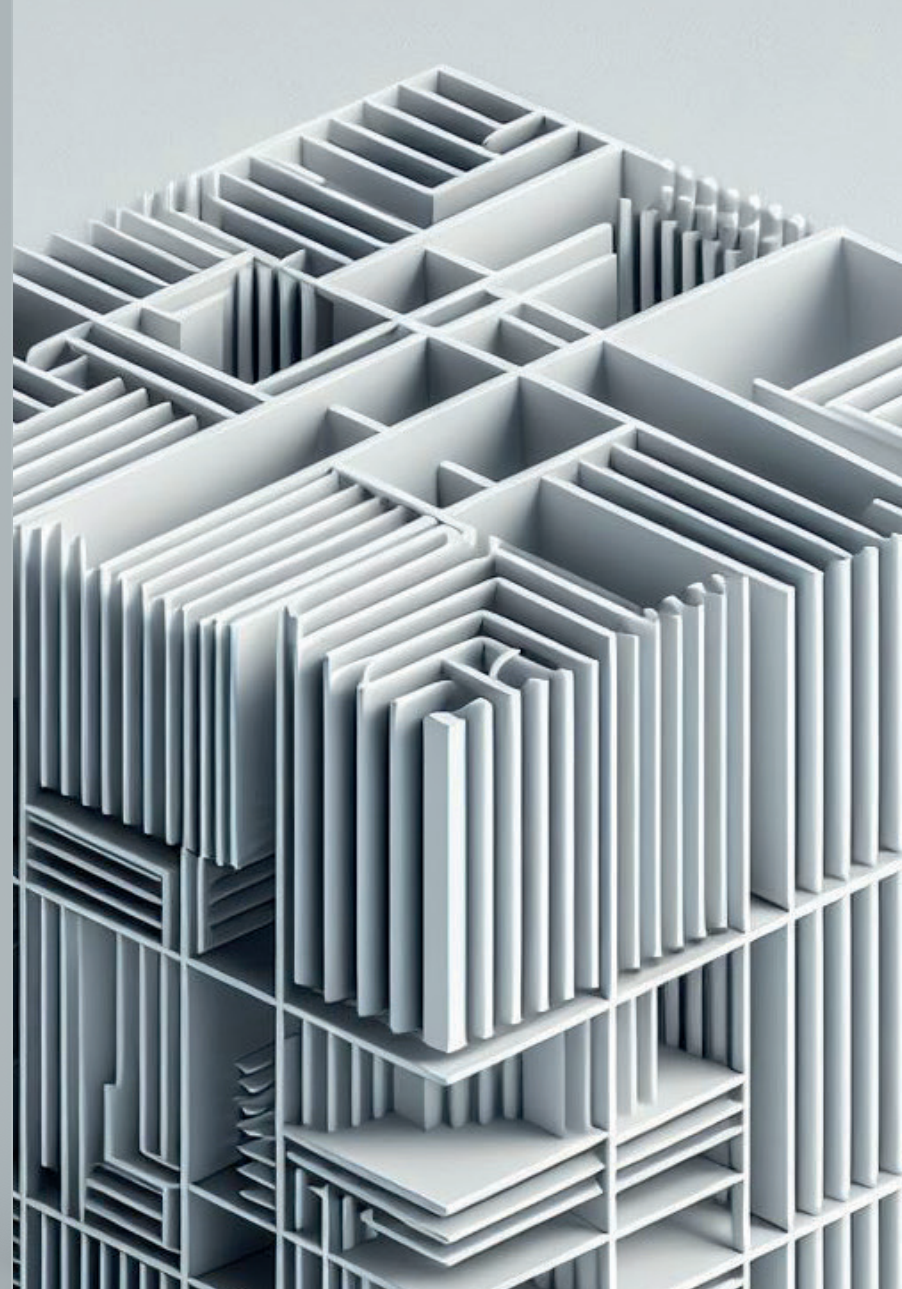

OCULTO



MECÂNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL