




Vlank System

A nossa recente inovação marca um grande avanço na instalação de revestimentos vanguardistas de grandes formatos, permitindo a instalação de qualquer tamanho, por maior que seja. O sistema possui camadas independentes, capazes de absorver suas próprias variações dimensionais por dilatação térmica, sem transmitir esforços às demais. Isto oferece um diferencial único no mercado, destacando-se pela qualidade superior, estética refinada e desempenho técnico excepcional.

O revestimento, sem necessidade de ranhuras ou furações, mantém as suas características originais e oferece uma instalação vantajosa, pois inclui ferramentas que facilitam a sua colocação rápida e segura. Em caso de quebra, o revestimento não cai; Seus fragmentos, fixados em ganchos com polímeros de alto desempenho na parte traseira, permanecem suspensos horizontalmente e podem ser facilmente removidos, em pedaços ou em placas completas, para manutenção. Podemos afirmar com segurança que nosso sistema é uma solução durável, versátil e confiável.

• ACM

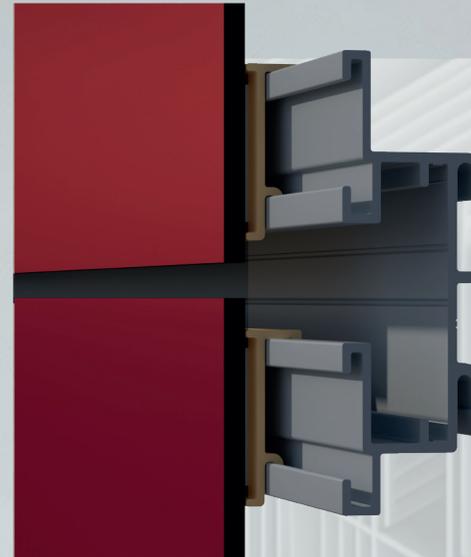

• ACM VINCADO




• HPL




• PORCELANATO






Vblank System

Vantagens do SISTEMA

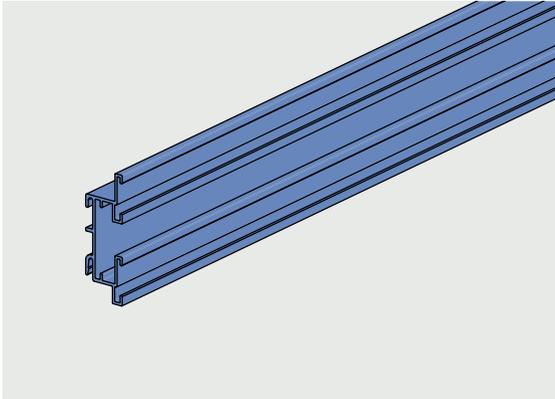

O perfil horizontal otimiza a distribuição das cargas do revestimento.

É o único permitido em zonas sísmicas devido à sua eficácia.

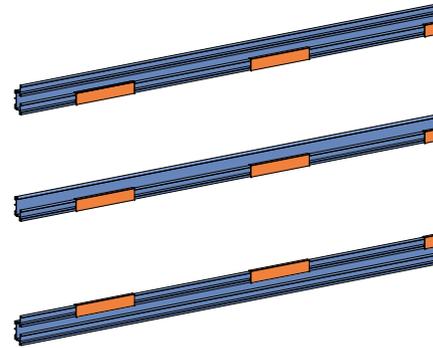

Os ganchos são colocados previamente na perfilaria, com um cordão de polímero MS aplicado in loco para a colocação do revestimento.



O revestimento de grande formato é fixado aos ganchos na parte traseira, que se apoiam sobre os perfis horizontais.

A placa pode ser desmontada ou retirada de cima para baixo.


As diferentes camadas do sistema operam de forma independente, permitindo dilatações autônomas, o que

elimina tensões ou transmissões de cargas entre elas. Isso garante uma uniformidade perfeita.

Essas características permitem a instalação de revestimentos sem limite de dimensões, tornando o sistema único no mercado.

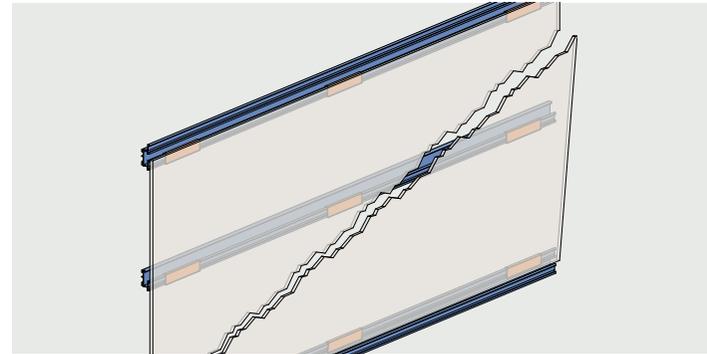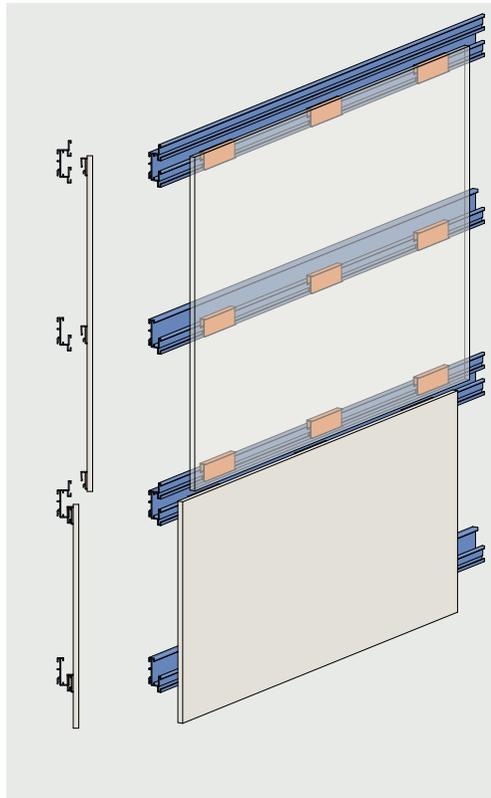


Não apresenta risco de quedas, facilitando a retirada e reposição das placas.

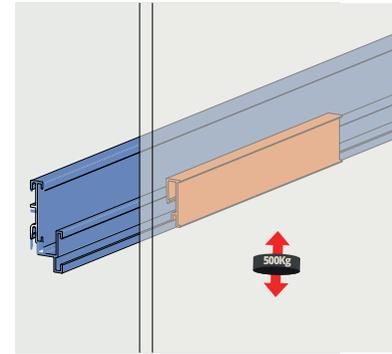



Gancho com adaptação precisa do revestimento ao perfil horizontal.

Gancho regulável com aba que suporta mecanicamente o peso do revestimento e previne a fadiga do químico.

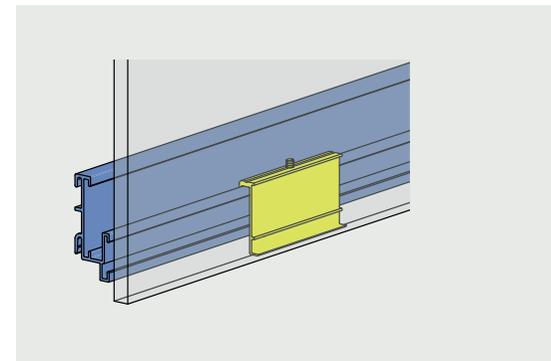



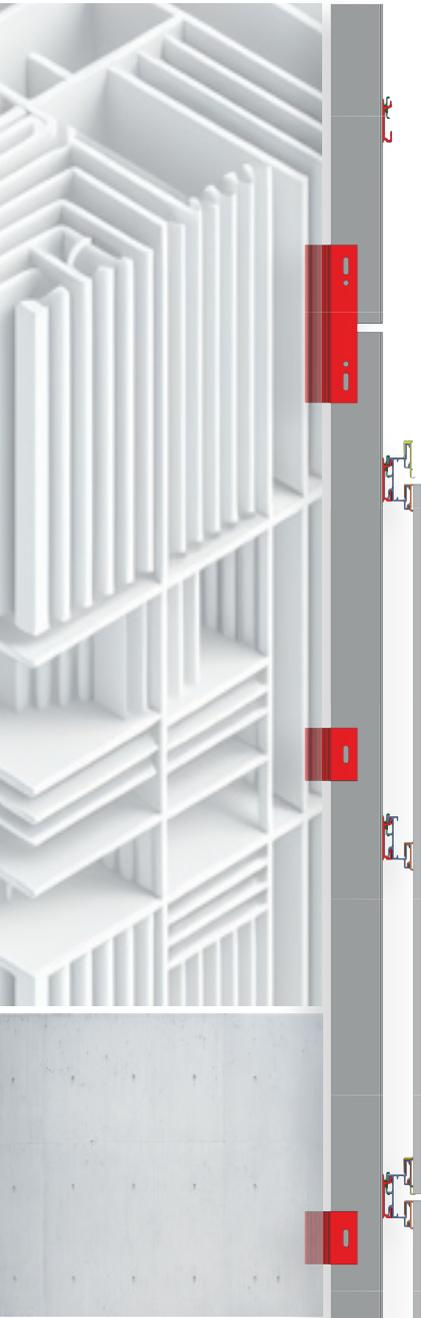

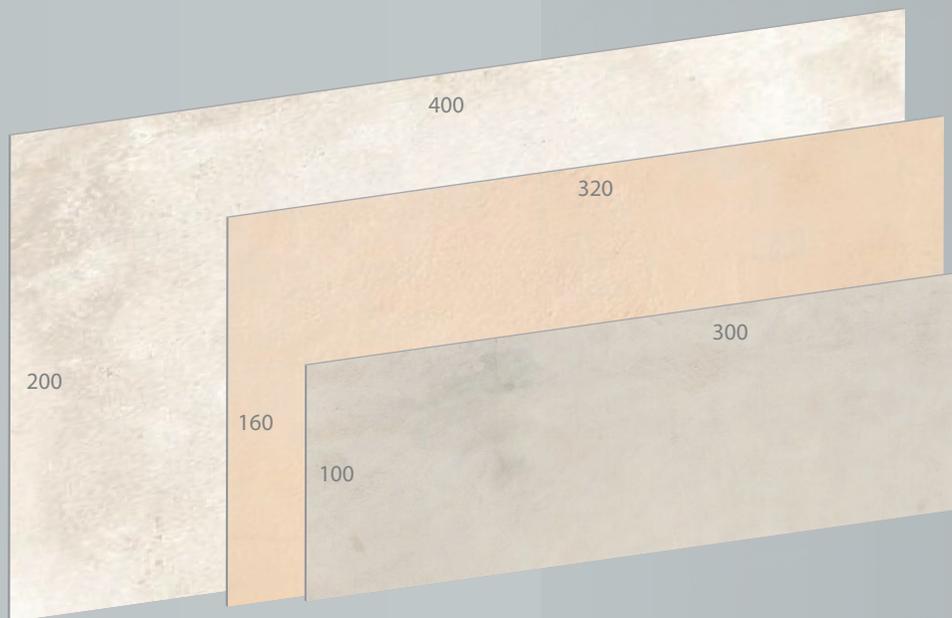

Formatos **MAIS USUAIS**



OCULTO



MECÂNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL