





Vslot System

Desarrollado para revestimientos con ranuras en los extremos, ya sea por extrusión o mecanizado del producto, este sistema es versátil y dinámico, permitiendo la instalación en cualquier orden. Ofrece una solución práctica y flexible, sin necesidad de adhesivos, y admite una gran variedad de diseños y patrones, adaptándose a las preferencias estéticas de cada proyecto.

La ranura se encaja horizontalmente en la parte inferior y se fija en la parte superior mediante un clip oculto. Esto permite una colocación sencilla y facilita la instalación, manipulación y remoción cuando sea necesario, simplificando el mantenimiento. Todo el conjunto ofrece un acabado estético de alto nivel. Su versatilidad de movimiento permite absorber tensiones estructurales y de dilatación, lo que lo convierte en una solución flexible y práctica. Podemos afirmar con seguridad que nuestro sistema es una solución duradera, versátil y confiable.

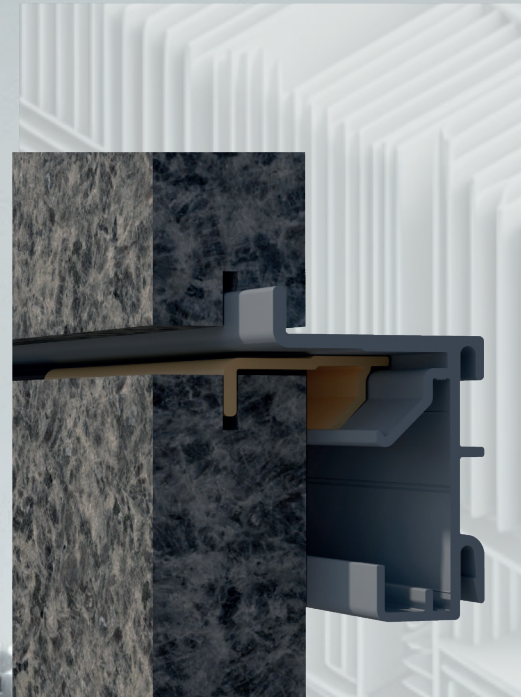


• MÁRMOL & GRANITO

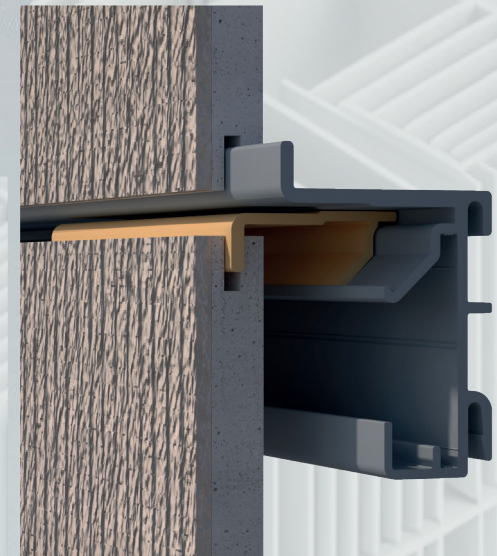


• HORMIGÓN POLÍMERO



• PORCELÁNICO EXTUDIDO

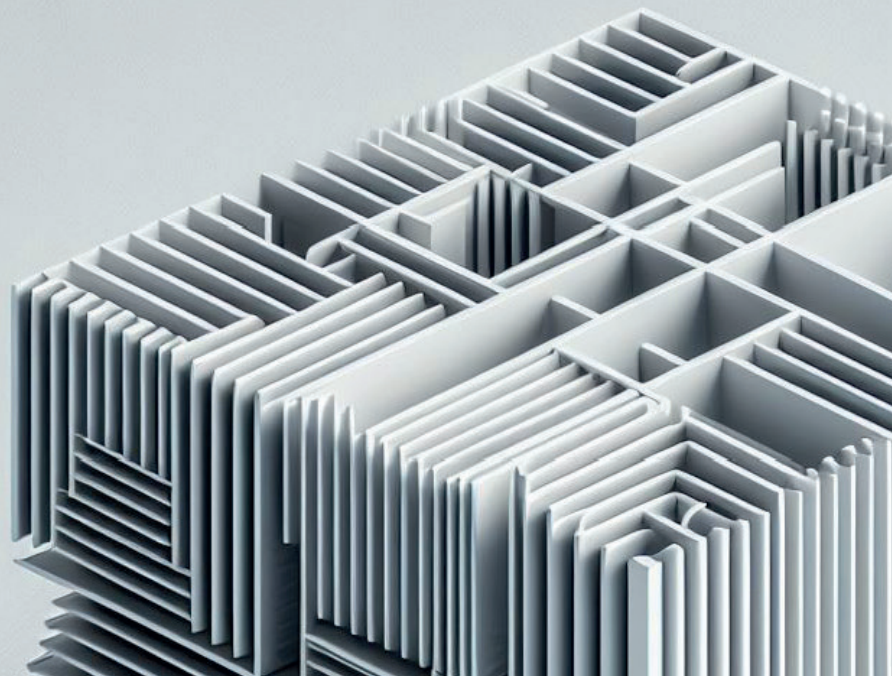


Vantajas del SISTEMA

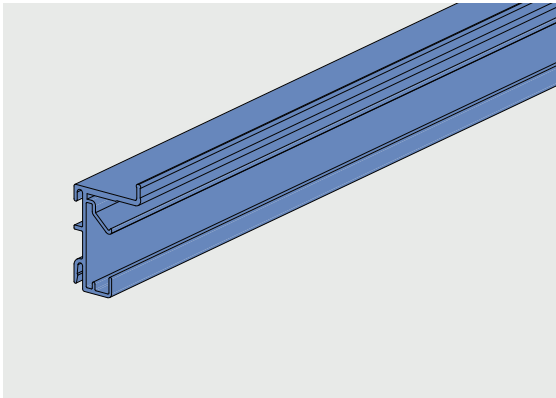

El perfil horizontal optimiza la distribución de las cargas del revestimiento.

Es el único permitido en zonas sísmicas debido a su eficacia.

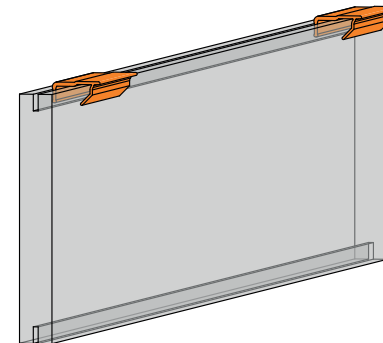

La placa necesita ranuras en los extremos, que pueden ser mecanizadas o integradas durante su propia fabricación.



El clip se instalará al colocar la placa en la fachada.

El sistema permite instalar el revestimiento en cualquier orden y alternarlo según se desee.


Al ser independientes y no transmitir tensiones ni cargas, facilitan la sustitución y el mantenimiento.

Estas características optimizan la instalación de mármoles y granitos, que son más gruesos y pesados; además, las ranuras paralelas a la cara visible corrigen la planimetría.

Al ser un sistema totalmente mecánico, también reduce el costo asociado a componentes químicos.

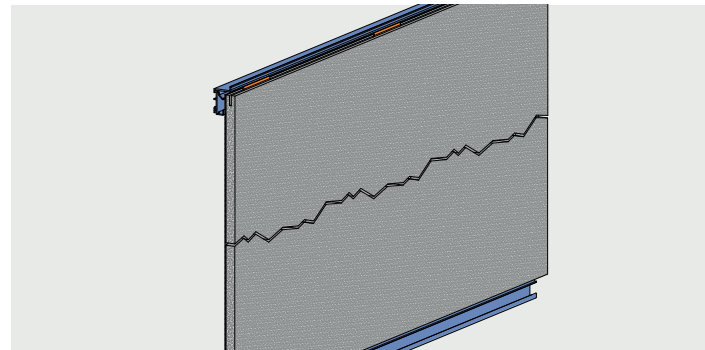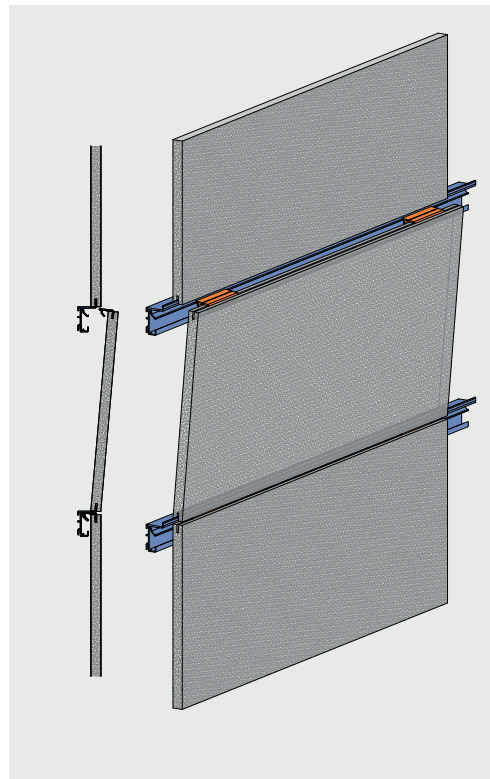



Los mármoles y granitos deben tener una malla en la parte posterior para evitar que el revestimiento se caiga en caso de rotura.

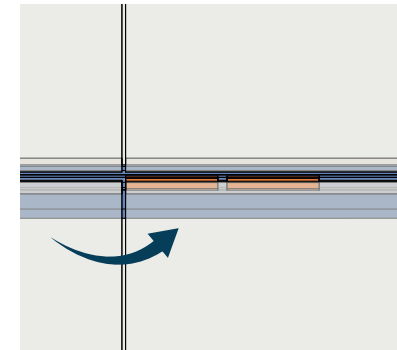



El clip puede moverse hacia las placas adyacentes para facilitar su extracción.

La placa está sostenida mecánicamente y encajada en el perfil horizontal.

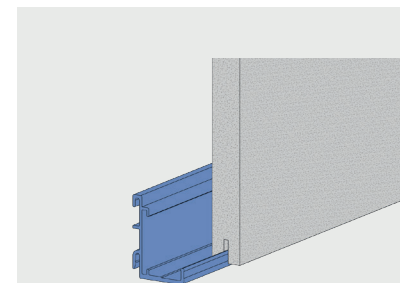




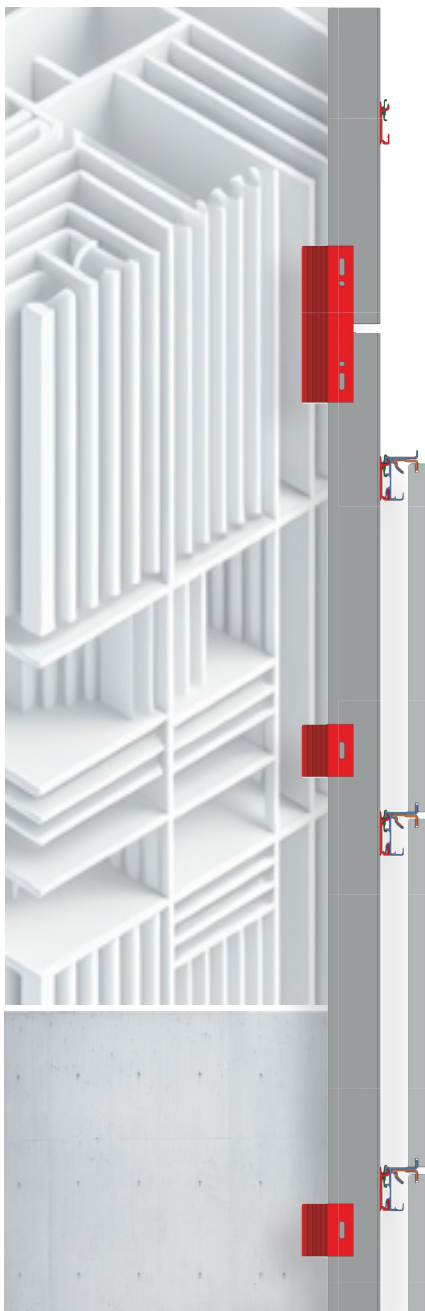

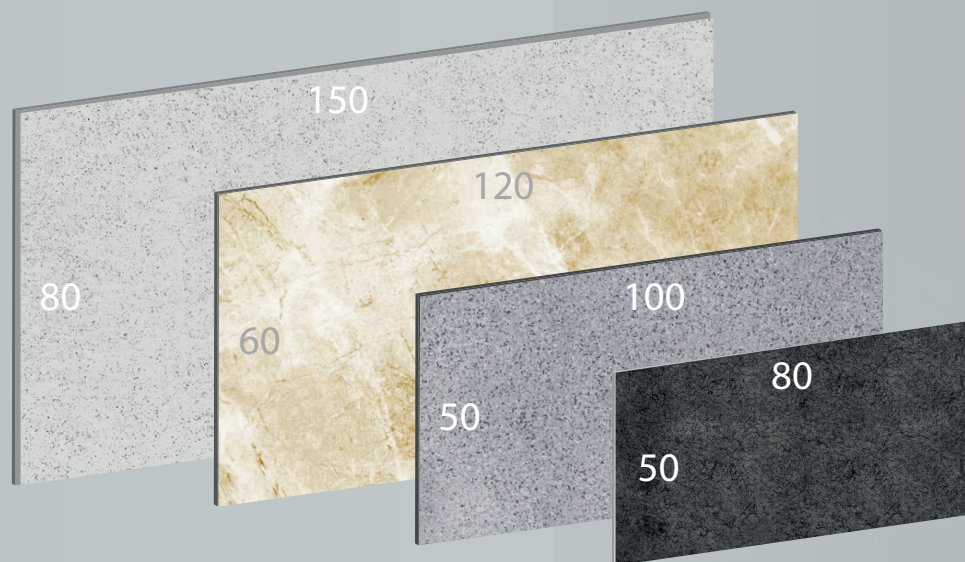

Formatos **MÁS USUALES**

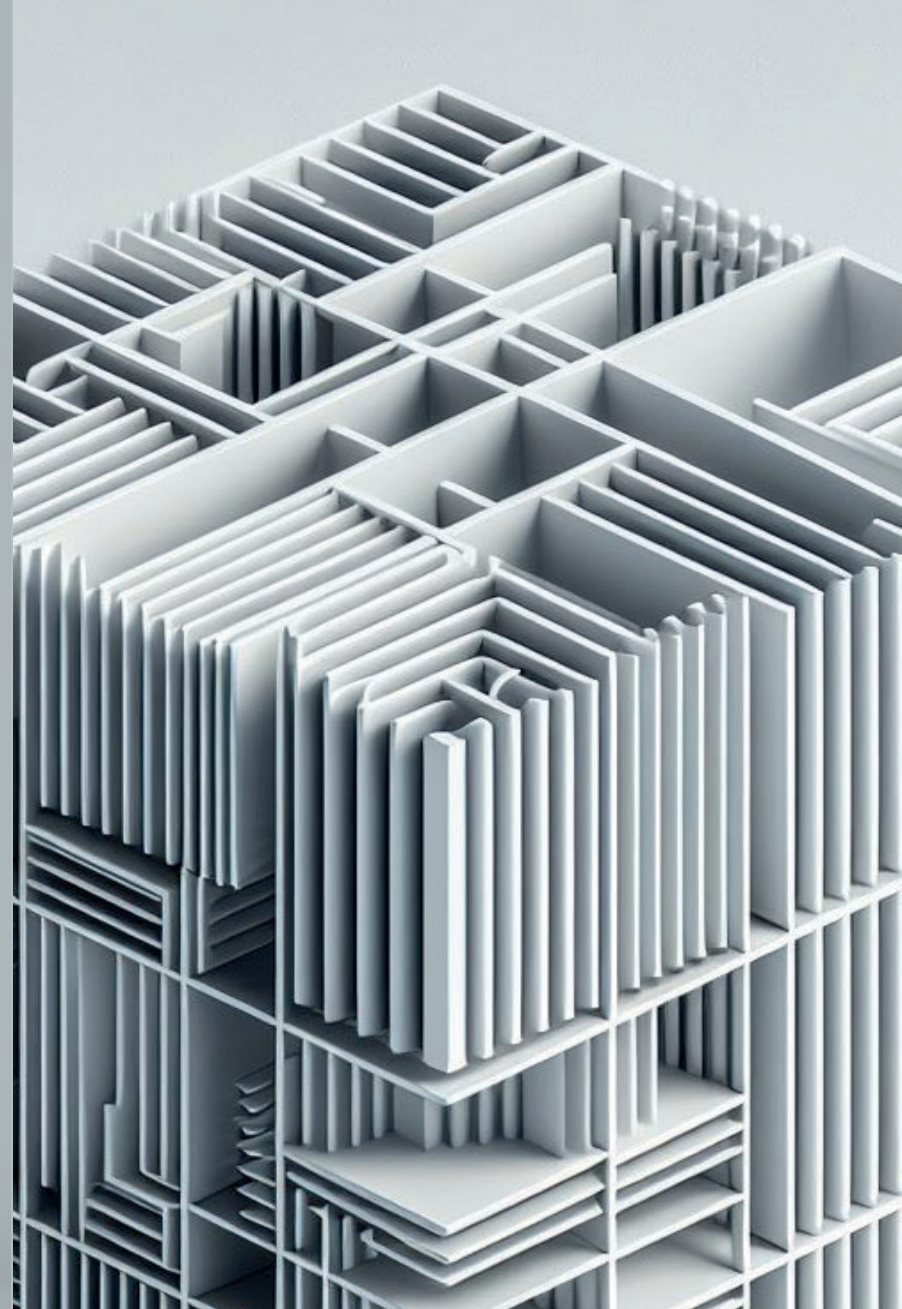

OCULTO



MECÂNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL