

Vtack System


Sistema genérico de mercado que utiliza apenas um perfil primário. O revestimento é aderido à superfície do perfil por meio de polímero de alta tecnologia e fita adesiva dupla-face. Durante a cura do polímero, a fita suporta o revestimento, garantindo uma espessura uniforme de 3 mm e atuando como uma força de tração que evita que o polímero se desloque ou se solte da superfície.

A fixação é estática, o que limita a instalação devido às dimensões e rigidez do revestimento, bem como ao posicionamento dos perfis e à tipologia da parede portante. No fundo, é um produto de carpintaria que facilita a instalação e oferece grande adaptabilidade, sendo imprescindível cumprir rigorosamente as restrições de aplicação para garantir um ótimo resultado.




• HPL

• PORCELANATO

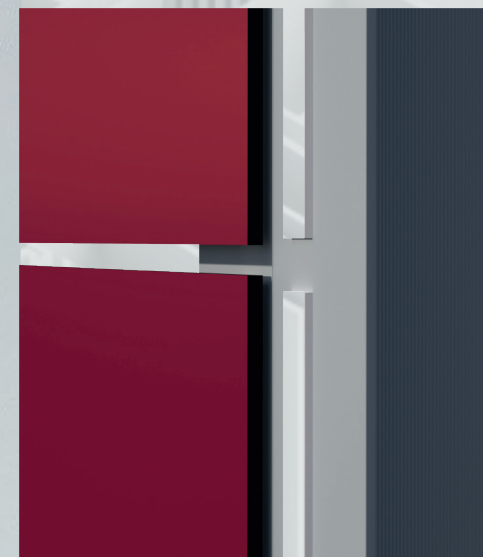


• ACM

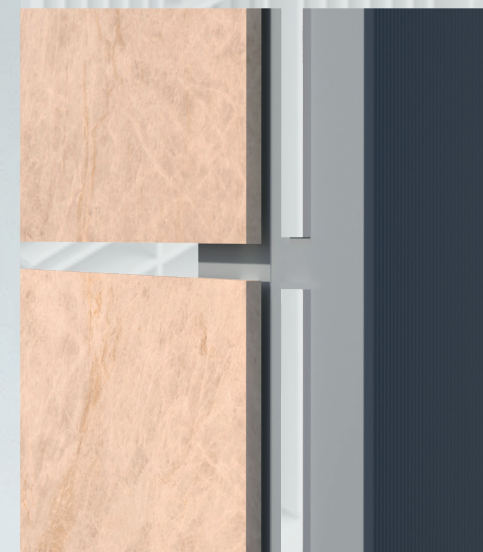


• PORCELANATO

Limitações do SISTEMA

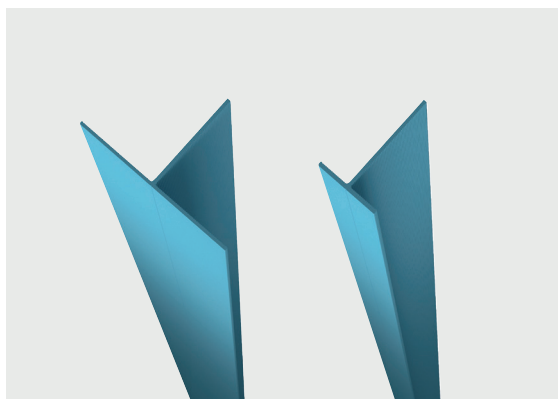

Perfil vertical básico unidirecional com cisalhamento dorsal do revestimento. Não permitido em zonas sísmicas


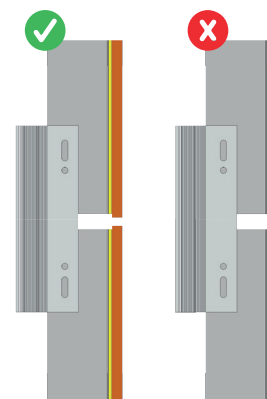


Não se deve fixar uma mesma placa a dois perfis verticais diferentes na direção vertical.


Isso é crucial, pois nessa junta de dilatação as forças podem causar o descolamento da placa.

Devido às diferenças nos coeficientes de dilatação dos materiais e à

capacidade do adesivo de absorver essas variações, impõe-se uma limitação nas dimensões da placa para garantir uma fixação segura do revestimento.

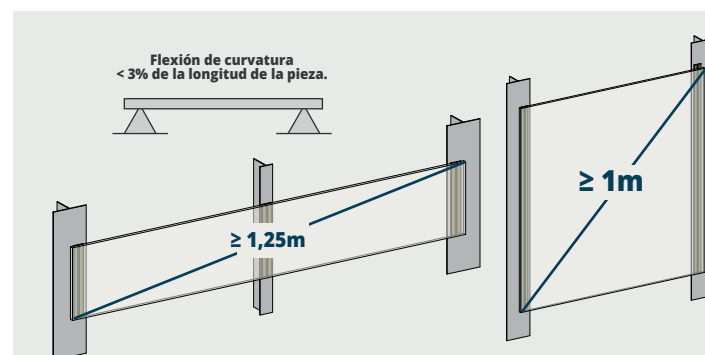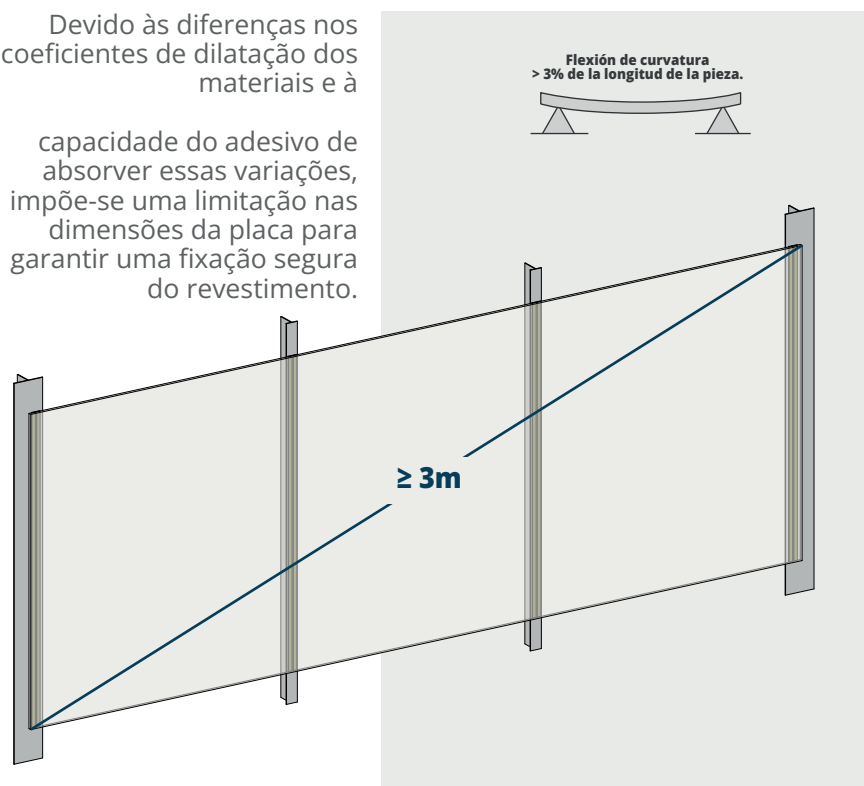


Com revestimentos praticamente rígidos, é necessário ser muito rigoroso com as dimensões.

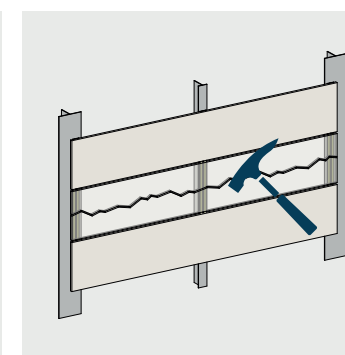



Em caso de quebra, não cairá por estar aderido ao perfil. Sua remoção é feita com marteladas.

O revestimento está fixado estaticamente ao perfil primário, por isso é crucial considerar o

comportamento da parede de suporte.

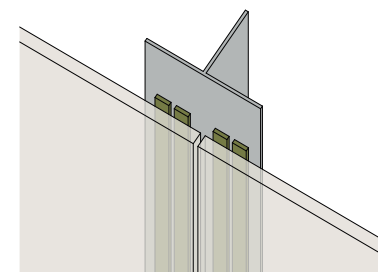

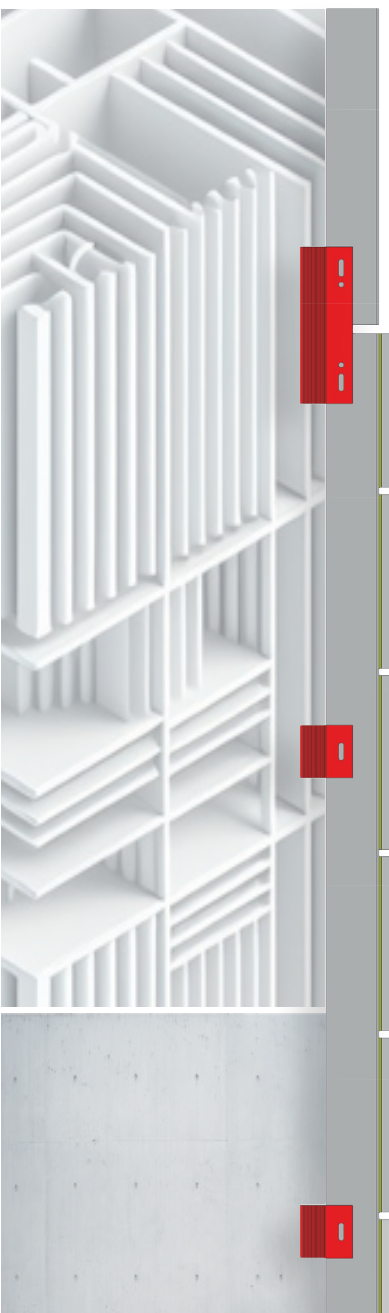

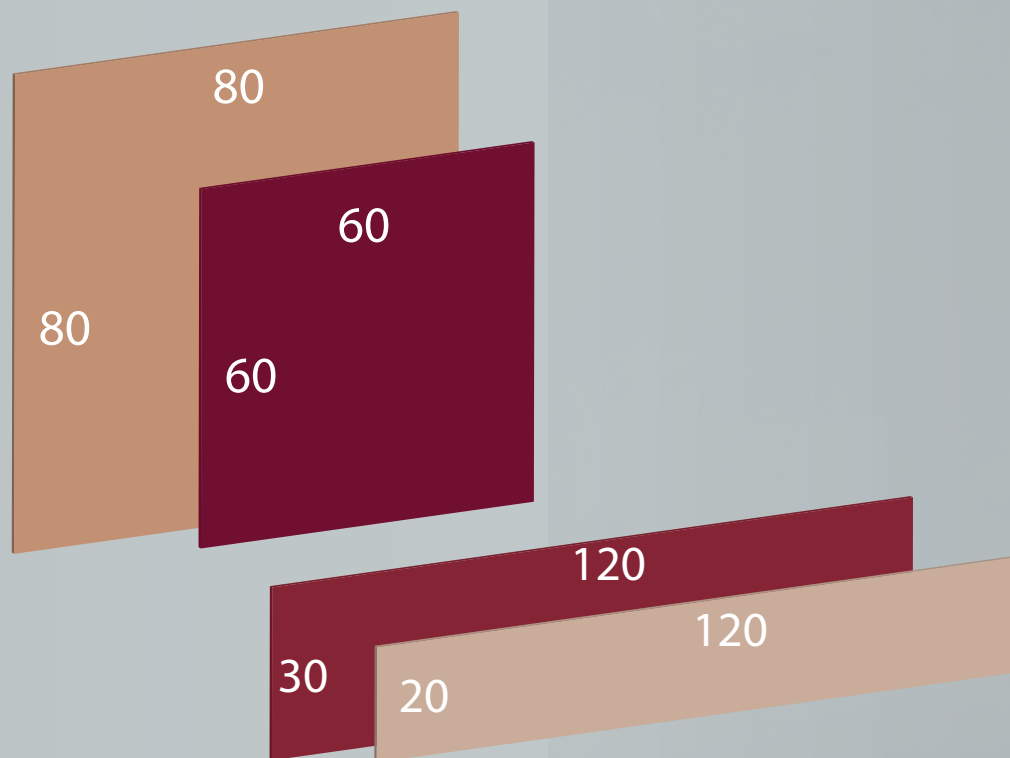

Formatos **MAIS USUAIS**



OCULTO



MECÂNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL