

VFLEX

Linha PRO



IMPERMEABILIZANTE TÉCNICO



Vflex Banheiro

Balde 20Kg

Membrana SBR à base de água altamente elástica pronta para usar, reforçada com fibras e de secagem rápida para isolamento de águas.

FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO

01

PRIMER
VERDE CLARO



02

BASE
VERDE



1º PRIMER 2º BASE
INDICATIVO DA COR DA TAMPA

COESÃO COMPLETA A SUPERFÍCIE APLICADA

- Membrana impermeável similar a borracha
- Reforçado com fibras
- Aceita aplicação direta de ACIII para colagem de revestimento

Dados Técnicos

Densidade	1.35 g/cm ³
Resistência à tração	1,6 Mpa
Resistência a Pressão Positiva	14 Bar
Resistência a Pressão Negativa	2 Bar

Proteção as Álcalis	Sim
Faixa de Temperatura	-20°C a 110°C
Alongamento	> 55%



APLICAÇÃO
Pincel, Rolo e Trincha



SECAGEM
ao toque 1-2 horas
total 4 horas



CAMADAS
2 camadas



RENDIMENTO
piso 1 kg/m²
parede 0,8 Kg/m²



Indicações:

Banheiros e Box

Cozinhas

Lavanderias

Impermeabilizante Técnico



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MEMBRANA ALTAMENTE ELÁSTICA, ECOLOGICAMENTE CORRETA, À BASE DE ÁGUA, REFORÇADA COM FIBRAS E DE SECAGEM RÁPIDA PARA ISOLAMENTO DE ÁGUAS EM ÁREAS FRIAS.

CARACTERÍSTICAS

VFEX membrana SBR à base de resina sintética com dispersão em água de fácil aplicação. Impermeabilizante de secagem rápida, pronto para uso. É indicado para uso interno e externo, podendo ser aplicado em áreas verticais, horizontais, conexões de juntas entre paredes, uniões de tubos, em áreas com alta umidade. Após a secagem, forma uma membrana impermeável similar à borracha, elástica e sem emendas.

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Resina SBR, fibra PP, pigmentos ativos e inertes, aditivos, microbicidas e água.

MODO DE APLICAÇÃO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar secas e serem limpas ficando livre de poeiras, gorduras, tintas e excesso de massa, se aplicado diretamente ao concreto deve estar com resistência compatível a 28 dias, e se aplicado em massa de regularização deve estar com resistência compatível a 7 dias.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

Espalhe a massa utilizando um pincel ou rolo com cerdas longas. Proteja primeiramente os contos, parede/parede, parede/piso, juntas entre painéis, aplicando uma camada do VFlex Primer. Pontos de entrada e saída de água, tais como, canos e ralos devem ser protegidos com tela de reforço por melhor resultado. A tela de reforço deve ser aplicada juntamente com a primeira demão do VFlex Primer, depois deve ser completamente coberta por uma segunda demão de VFlex Base. As camadas subsequentes devem ser aplicadas quando a camada anterior estiver seca, após 3 horas. A mudança da tonalidade na cor indica que a camada está seca. O produto não é resistente contra raios UV e deve ser protegido com cobertura em áreas externas até a colocação do revestimento. Quando utilizado em estruturas enterradas, recomendamos a aplicação prévia de duas demãos de argamassa Polimérica V1000.

RENDIMENTO TEÓRICO

O consumo aproximadamente 1 kg/m², dependendo da área a ser impermeabilizada. E o desempenho do produto está diretamente ligado à espessura do filme aplicado que é alcançado.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que sejam constantemente conservados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e de

fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

1º Primer na cor Verde Claro

1 demão: consumo 500 g/m²

2º Base na Verde

1 demão: consumo 500 g/m²



Vflex Sacadas

Balde 20Kg

Membrana SBR à base de água altamente elástica pronta para usar, reforçada com fibras e de secagem rápida para isolamento de águas.

FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO

01

PRIMER
VERDE CLARO



02

BASE
VERDE



1 PRIMER 2 BASE
INDICATIVO DA COR DA TAMPA

COESÃO COMPLETA A SUPERFÍCIE APLICADA

- Membrana impermeável similar a borracha
- Reforçado com fibras
- Aceita aplicação direta de ACIII para colagem de revestimento

Dados Técnicos

Densidade	1.35 g/cm³
Resistência à tração	1,6 Mpa
Resistência a Pressão Positiva	15 Bar
Resistência a Pressão Negativa	2 Bar

Proteção as Alcalis	Sim
Faixa de Temperatura	-20°C a 110°C
Alongamento	> 60%



APLICAÇÃO
Pincel, Rolo e Trincha




SECAGEM
ao toque 1-2 horas
total 5 horas



CAMADAS
3 camadas



RENDIMENTO
1,5 kg/m²

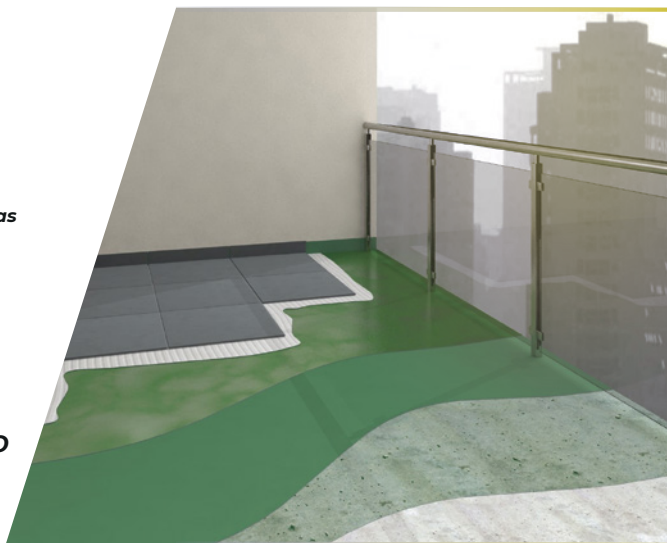

Indicações:

Terraços

Sacadas

Coberturas

Impermeabilizante Técnico

MEMBRANA ALTAMENTE ELÁSTICA, ECOLOGICAMENTE CORRETA, À BASE DE ÁGUA, REFORÇADA COM FIBRAS E DE SECAGEM RÁPIDA PARA ISOLAMENTO DE ÁGUAS EM ÁREAS FRIAS.

CARACTERÍSTICAS

VFEX membrana SBR à base de resina sintética com dispersão em água de fácil aplicação. Impermeabilizante de secagem rápida, pronto para uso. Altamente adesivo, pode ser aplicado em superfícies verticais e horizontais. É indicado para uso interno e externo, aceita assentamento cerâmico sem necessidade de proteção mecânica, com argamassa ACIII. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, em cantos de parede, conexões de juntas entre paredes, uniões de tubos, em áreas úmidas. Após a secagem, forma uma membrana impermeável similar à borracha, elástica e sem emendas.

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Resina SBR, fibra PP, pigmentos ativos e inertes, aditivos, microbicidas e água.

MODO DE APLICAÇÃO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar secas e serem limpas ficando livre de poeiras, gorduras, tintas e excesso de moessa, se aplicado diretamente ao concreto deve estar com resistência compatível a 28 dias, e se aplicado em massa de regularização deve estar com resistência compatível a 7 dias.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

Espalhe a massa utilizando um pincel ou rolo com cerdas longas. Proteja primeiramente os contos, parede/parede, parede/piso, juntas entre painéis, aplicando uma camada do VFlex Primer. Pontos de entrada e saída de água, tais como, canos e ralos devem ser protegidos com tela de reforço poro melhor resultado. A tela de reforço deve ser aplicado juntamente com a primeira demão do VFlex Primer, depois deve ser completamente coberta por uma segundo demão de VFlex Base. As camadas subsequentes devem ser aplicadas quando a camada anterior estiver seca, após 3 horas. A mudança da tonalidade na cor indica que a camada está seca. O produto não é resistente contra raios UV e deve ser protegido com cobertura em áreas externas até a colocação do revestimento. Quando utilizado em estruturas enterradas, recomendamos a aplicação prévia de duas demãos de argamassa Polimérica VIOOO.

RENDIMENTO TEÓRICO

O consumo aproximado 1 kg/m², dependendo da área a ser impermeabilizada. E o desempenho do produto está diretamente ligado à espessura do filme aplicado que é alcançado.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que sejam constantemente conservados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e de

fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

1º Primer na cor Verde Claro

1 demão: consumo 500 g/m²

2º Base na Verde

2 demãos: consumo 1Kg/m²



Vflex Fundações

Balde 20Kg

Membrana SBR à base de água altamente elástica pronta para usar, reforçada com fibras e de secagem rápida para isolamento de águas.

FÁCIL APLICAÇÃO PARA SUPERFÍCIES SALIENTES E MORFOLOGIAS ATÍPICAS

01

PRIMER
VERDE CLARO



02

BASE
VERDE



1 PRIMER 2 BASE
INDICATIVO DA COR DA TAMPA

COESÃO COMPLETA A SUPERFÍCIE APLICADA

- Membrana impermeável similar a borracha
- Reforçado com fibras
- Pode aplicar a terra diretamente

Dados Técnicos

Densidade	1.35 g/cm ³
Resistência à tração	1,6 Mpa
Resistência a Pressão Positiva	15 Bar
Resistência a Pressão Negativa	2 Bar

Proteção as Álcalis	Sim
Faixa de Temperatura	-20°C a 110°C
Alongamento	> 60%



APLICAÇÃO
Pincel, Rolo e Trincha




SECAGEM
ao toque 1-2 horas
total 4-5 horas



CAMADAS
3 camadas



RENDIMENTO
1,5 kg/m²

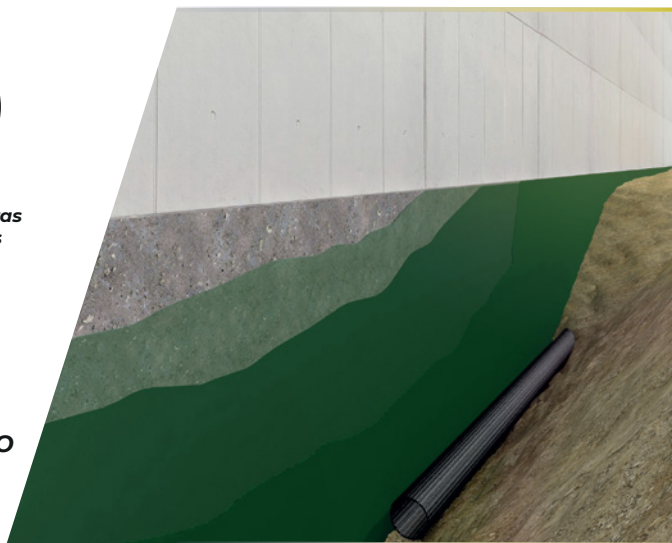

Indicações:

Muro de arrimo / contenção

Fundações / Sapatas

Impermeabilizante Técnico



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MEMBRANA ALTAMENTE ELÁSTICA, ECOLOGICAMENTE CORRETA, À BASE DE ÁGUA, REFORÇADA COM FIBRAS E DE SECAGEM RÁPIDA PARA ISOLAMENTO DE ÁGUAS EM ÁREAS FRIAS.

CARACTERÍSTICAS

VFEX membrana SBR à base de resina sintética com dispersão em água de fácil aplicação. Impermeabilizante de secagem rápida, pronto para uso. Pode ser aplicado em superfícies verticais e horizontais. É indicado para uso interno e externo, conexões de juntas entre paredes, uniões de tubos, em áreas com alta umidade. Após a secagem, forma uma membrana impermeável similar à borracha, elástica e sem emendas.

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Resina SBR, fibra PP, pigmentos ativos e inertes, aditivos, microbicidas e água.

MODO DE APLICAÇÃO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar secas e serem limpas ficando livre de poeiras, gorduras, tintas e excesso de massa, se aplicado diretamente ao concreto deve estar com resistência compatível a 28 dias, e se aplicado em massa de regularização deve estar com resistência compatível a 7 dias.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

Espalhe a massa utilizando um pincel ou rolo com cerdas longas. Proteja primeiramente os contos, parede/parede, parede/piso, aplicando uma camada do VFlex Primer. Pontos de entrada e saída de água, tais como, canos e ralos devem ser protegidos com tela de reforço por melhor resultado. A tela de reforço deve ser aplicado juntamente com a primeira demão do VFlex Primer, depois deve ser completamente coberta por uma segunda demão de VFlex Base. As camadas subsequentes devem ser aplicadas quando a camada anterior estiver seca, após 3 horas. A mudança da tonalidade na cor indica que a camada está seca. O produto não é resistente contra raios UV e deve ser protegido com cobertura em áreas externas até a colocação do revestimento. Quando utilizado em estruturas enterradas, recomendamos a aplicação prévia de duas demãos de argamassa Polimérica V1000.

RENDIMENTO TEÓRICO

O consumo aproximadamente 1,5 kg/m², dependendo da área a ser impermeabilizada. E o desempenho do produto está diretamente ligado à espessura do filme aplicado que é alcançado.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que sejam constantemente conservados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e de

fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

1º Primer na cor Verde Claro

1 demão: consumo 500 g/m²

2º Base na Verde

2 demãos: consumo 1 Kg/m²



Vflex Piscinas

Balde 20Kg

Membrana SBR à base de água altamente elástica pronta para usar, reforçada com fibras e de secagem rápida para isolamento de águas.

FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO

01

PRIMER
VERDE CLARO



02

BASE
VERDE



1 PRIMER 2 BASE
INDICATIVO DA COR DA TAMPA

COESÃO COMPLETA A SUPERFÍCIE APLICADA

- Membrana impermeável similar a borracha
- Reforçado com fibras
- Aceita aplicação direta de ACIII para colagem de revestimento

Dados Técnicos

Densidade	1.35 g/cm ³
Resistência à tração	1,6 Mpa
Resistência a Pressão Positiva	15 Bar
Resistência a Pressão Negativa	2 Bar

Proteção as Álcis	Sim
Faixa de Temperatura	-20°C a 110°C
Alongamento	> 65%



APLICAÇÃO
Pincel, Rolo e Trincha




SECAGEM
ao toque 1-2 horas
total 4-5 horas



CAMADAS
5 camadas



RENDIMENTO
2,5 kg/m²

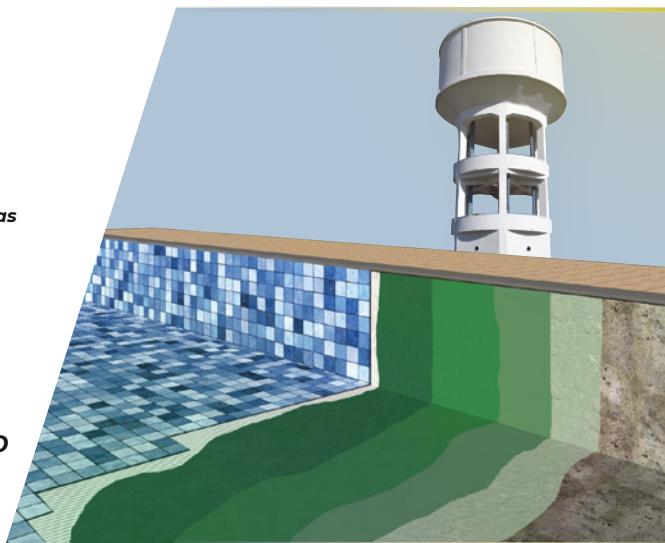

Indicações:

Piscina

Saunas

Caixa de Água

Impermeabilizante Técnico

MEMBRANA ALTAMENTE ELÁSTICA, ECOLOGICAMENTE CORRETA, À BASE DE ÁGUA, REFORÇADA COM FIBRAS E DE SECAGEM RÁPIDA PARA ISOLAMENTO DE ÁGUAS EM ÁREAS FRIAS.

CARACTERÍSTICAS

VFEX membrana SBR à base de resina sintética com dispersão em água de fácil aplicação. Impermeabilizante de secagem rápida, pronto para uso. Altamente adesivo, pode ser aplicado em superfícies verticais e horizontais. É indicado para uso interno e externo, aceita assentamento cerâmico sem necessidade de proteção mecânica, com argamassa ACIII. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, em cantos de parede, conexões de juntas entre paredes, uniões de tubos, em áreas úmidas. Após a secagem, forma uma membrana impermeável similar à borracha, elástica e sem emendas.

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO	Resina SBR, fibra PP, pigmentos ativos e inertes, aditivos, microbicidas e água.
-------------------	--

MODO DE APLICAÇÃO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar secas e serem limpas ficando livre de poeiras, gorduras, tintas e excesso de moessa, se aplicado diretamente ao concreto deve estar com resistência compatível a 28 dias, e se aplicado em massa de regularização deve estar com resistência compatível a 7 dias.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO:

Espalhe a massa utilizando um pincel ou rolo com cerdas longas. Proteja primeiramente os contos, parede/parede, parede/piso, juntas entre painéis, aplicando uma camadas do VFlex Primer. Pontos de entrada e saída de água, tais como, canos e ralos devem ser protegidos com tela de reforço poro melhor resultado. A tela de reforço deve ser aplicado juntamente com a primeira demão do VFlex Primer, depois deve ser completamente coberta por uma segundo demão de VFlex Base. As camadas subsequentes devem ser aplicadas quando a camada anterior estiver seca, após 3 horas. A mudança da tonalidade na cor indica que a camada está seca. O produto não é resistente contra raios UV e deve ser protegido com cobertura em áreas externas até a colocação do revestimento. Para a impermeabilização de Piscinas, Caixas D'água e Saunas, recomendamos a aplicação prévia de duas demãos de argamassa Polimérica VIOOO, independente se a estrutura estiver enterrada ou suspensa.

RENDIMENTO TEÓRICO

O consumo aproximado 2,5 kg/m², dependendo da área a ser impermeabilizada. E o desempenho do produto está diretamente ligado à espessura do filme aplicado que é alcançado.

QUALIDADE E DESEMPENHO

Nossos produtos passam por rigorosos controles de qualidade. Suas características ficam resguardadas, desde que sejam constantemente conservados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante. O resultado e o rendimento dependem das condições ideais de preparação das superfícies e de


fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade das superfícies, umidade relativa do ar, condições climáticas locais, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Recomenda-se a conservação do produto de acordo com as indicações contidas na embalagem e preparação conforme recomendações.

1º Primer na cor Verde Claro

2º Base na Verde

1 demão: consumo 500 g/m2

4 demãos: consumo 2 Kg/m2

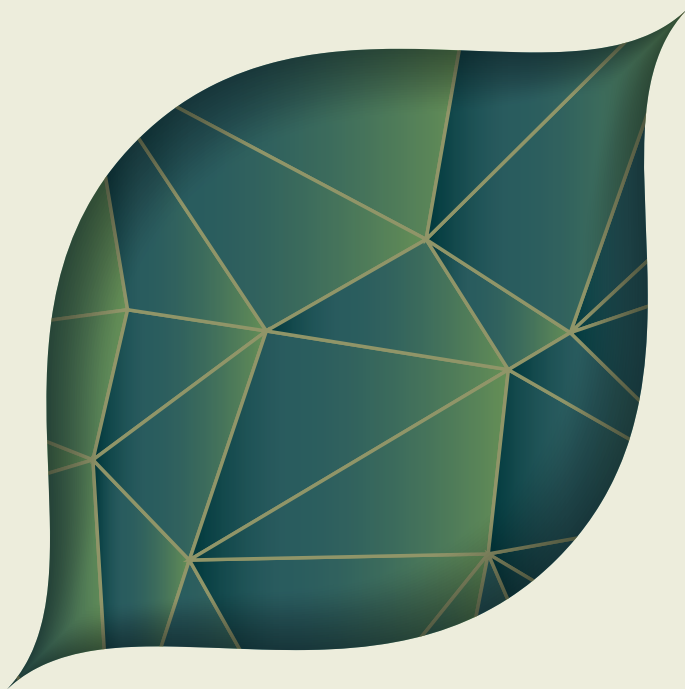

Rua Rancho Fundo, 497 VINHEDO SP 13283-182 BRASIL
+55 (19) 3030-5280