





hook System

Este es nuestro producto estrella, resultado de dos décadas de evolución y perfeccionamiento continuo en el mercado. Sus principales componentes son ganchos y perfiles horizontales, diseñados para un posicionamiento perfecto y una unión químico-mecánica con el revestimiento. Este diseño permite movimiento rotacional y ofrece prestaciones excepcionales. Los ganchos se fijan con polímeros de alto rendimiento, capaces de soportar una resistencia a la rotura de 300 kg, superando por diez veces los requerimientos habituales. El revestimiento no requiere ranuras ni perforaciones, conservando sus características originales.

El revestimiento con ganchos adheridos permite una instalación fácil sobre perfiles horizontales, lo que facilita tanto su colocación como su desmontaje cuando sea necesario, simplificando así el mantenimiento. Todo el conjunto ofrece un acabado estético de alto nivel. Su versatilidad de movimiento permite absorber tensiones estructurales y de dilatación, convirtiéndolo en una solución flexible y práctica. Podemos afirmar con seguridad que nuestro sistema es una solución duradera, versátil y confiable.

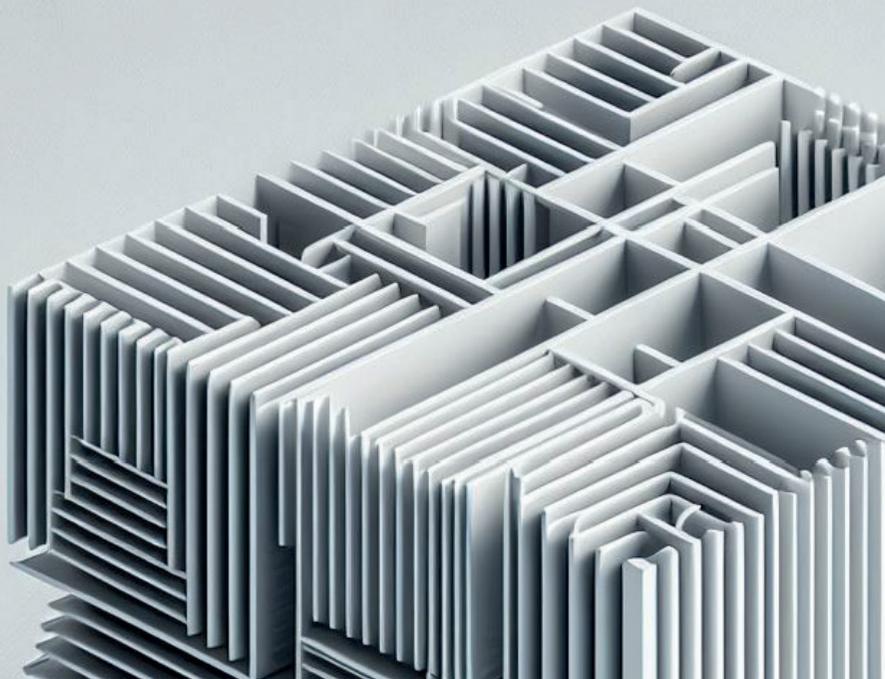


• PORCELANICO

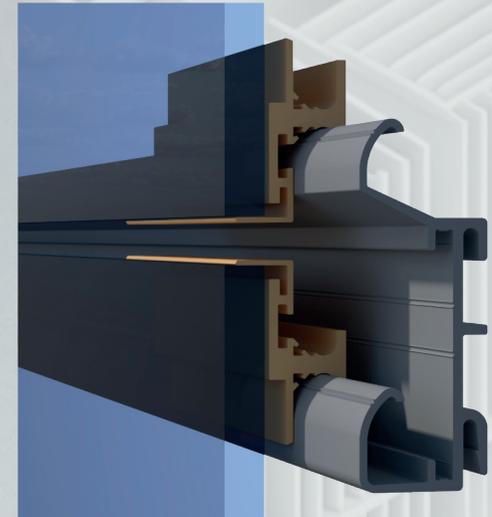


• VIDRIO

Ventajas del SISTEMA

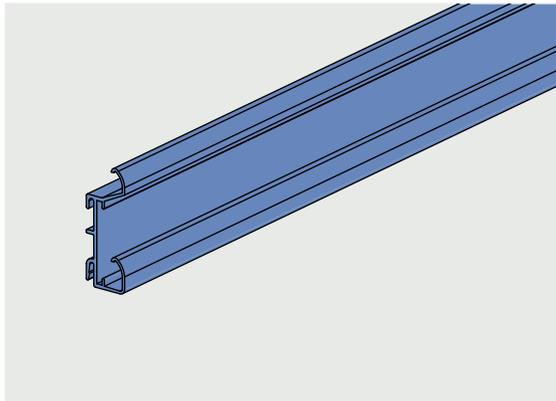

El perfil horizontal optimiza la distribución de cargas del revestimiento. Es el único permitido en zonas sísmicas por su eficacia.

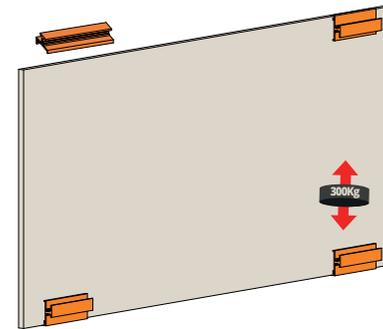



Los ganchos se adhieren con polímero MS, aplicado con 48 horas de antelación.

Este procedimiento optimiza el montaje y agiliza la ejecución de la fachada.


El revestimiento está suspendido sin fijación directa, ofreciendo flexibilidad y evitando la transmisión de cargas a los revestimientos interiores.

El diseño del gancho permite levantar y retirar la parte inferior de la placa, facilitando la colocación de las piezas inferiores de forma libre y ajustable.

Estas características no solo simplifican la instalación, sino que también mejoran la conservación y el mantenimiento, optimizando la durabilidad y el rendimiento general del revestimiento.

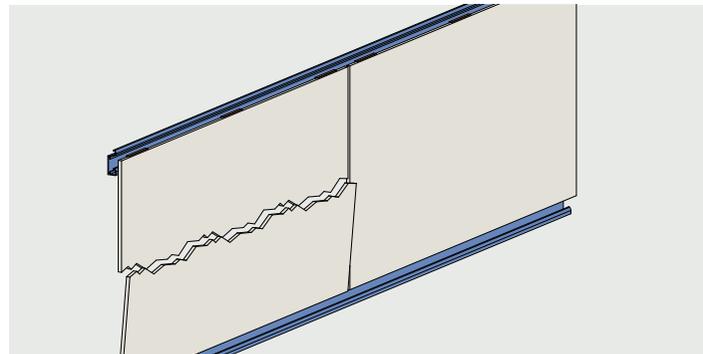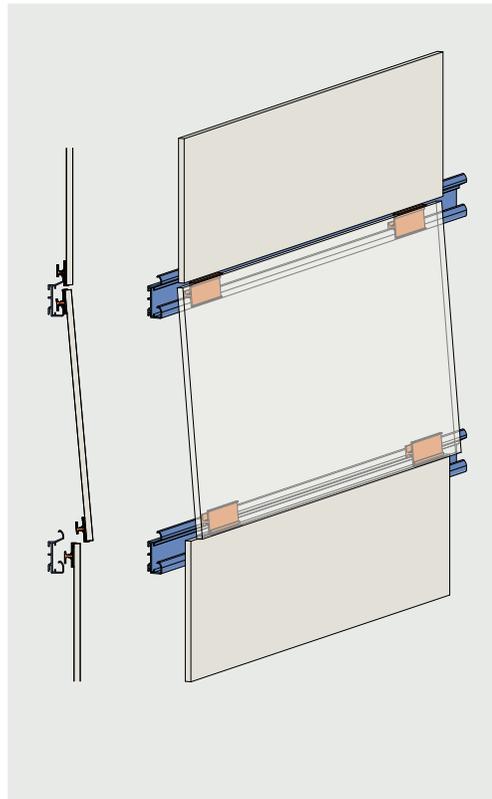



No requiere malla trasera; en caso de rotura no se desprende. Los ganchos superiores lo mantienen suspendido y los inferiores lo fijan, evitando su caída.

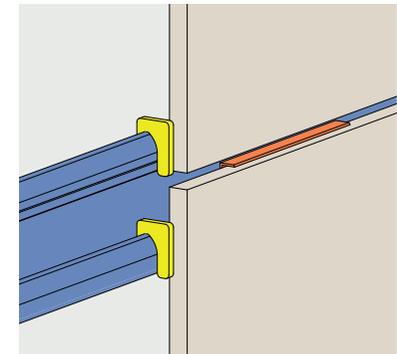



El separador fue diseñado para modular con precisión.

El gancho posee una pestaña que posiciona y soporta mecánicamente el peso del revestimiento, evitando fatiga química.

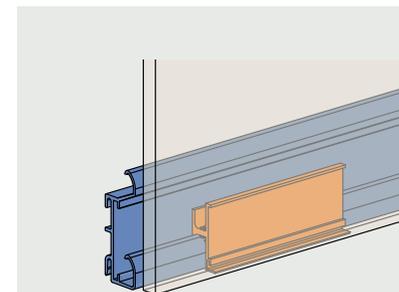


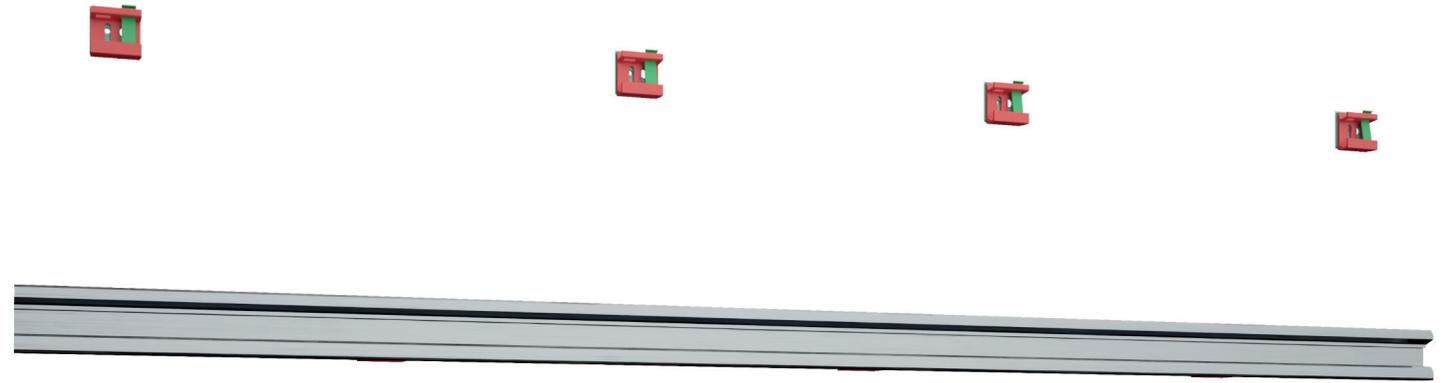

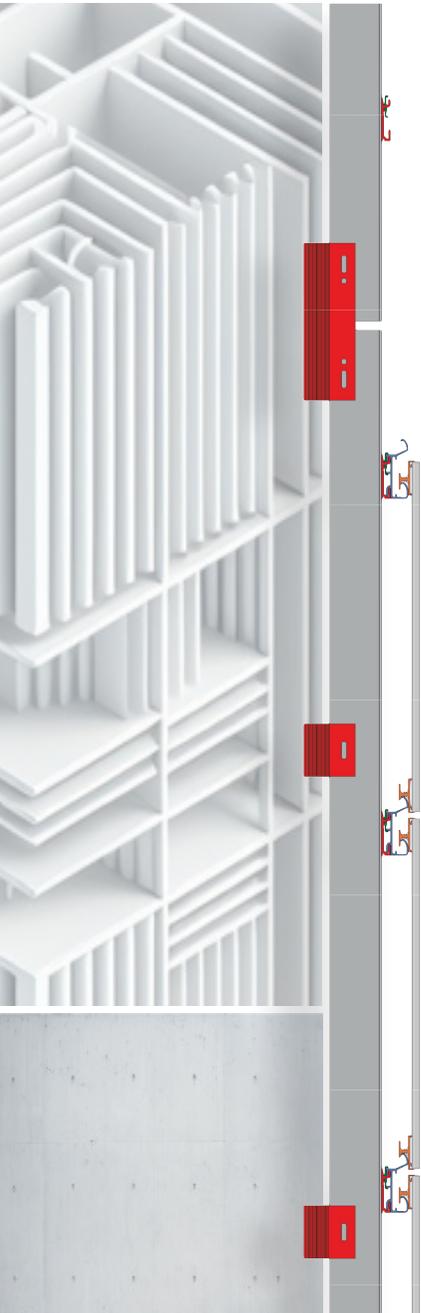

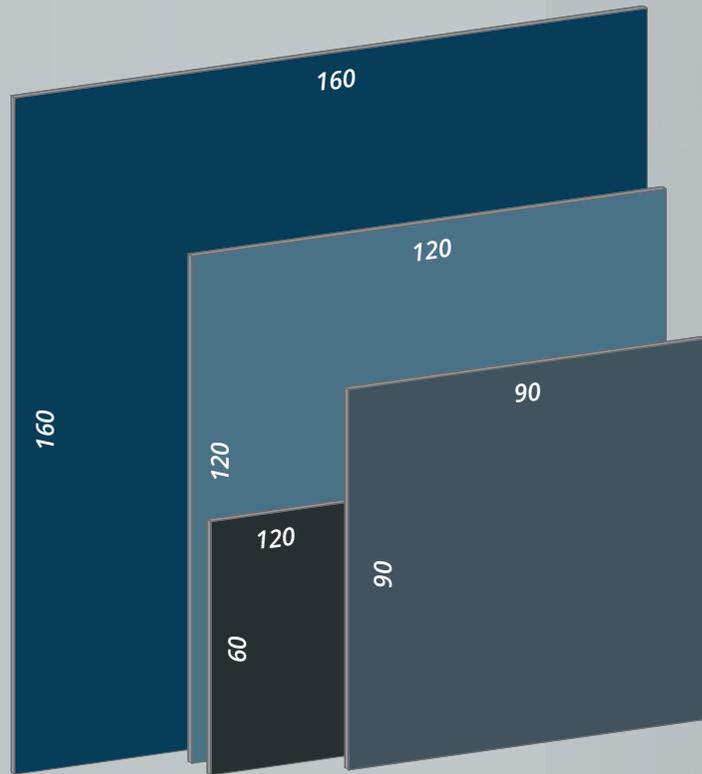

Formatos **MÁS USUALES**

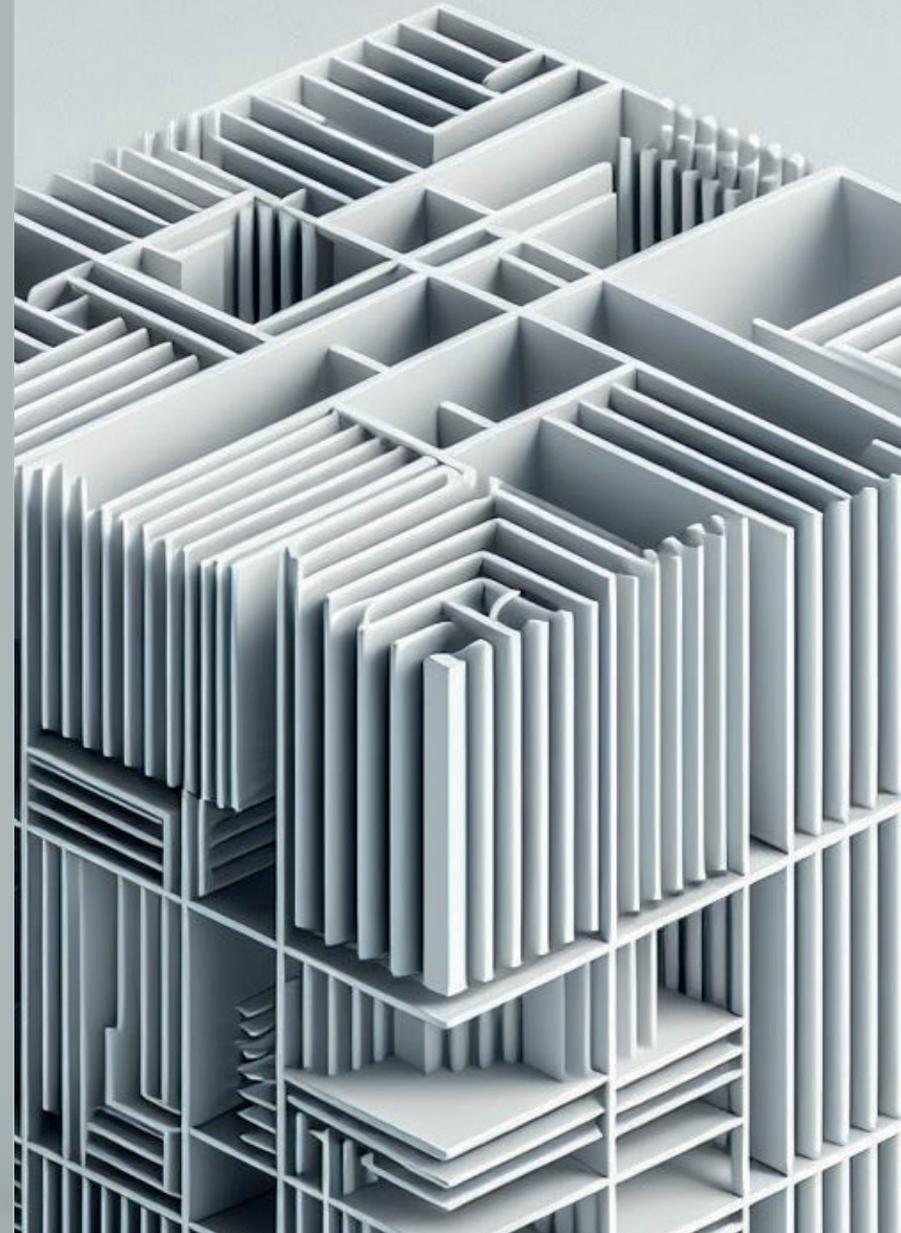

OCULTO



MECÁNICO/
QUÍMICO



REMOVIVEL



SÍSMICO



REUTILIZAVEL