

CLAW SUPPORT



COMPONENTES PARA SEPARACIONES VARIABLES

20mm



35mm




30mm



PIEZA VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES ANCLAJES

ANCLAJES

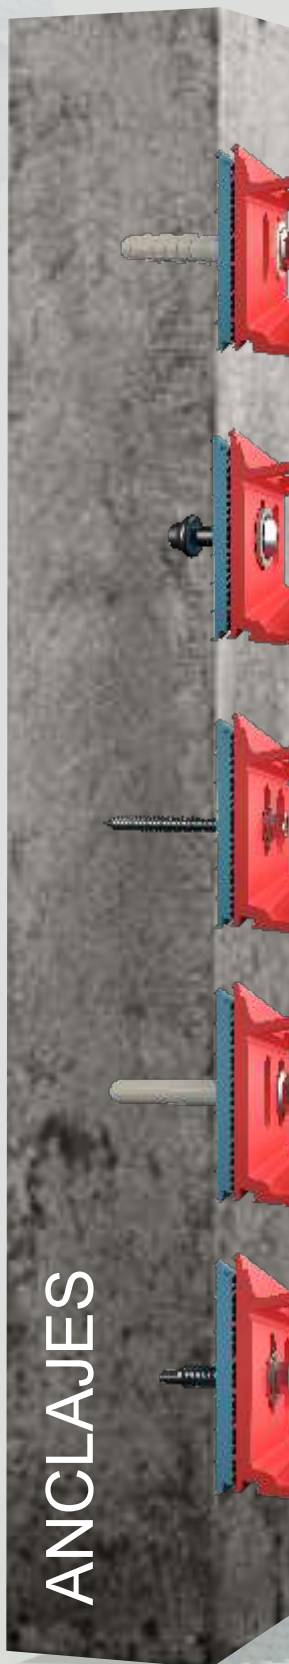

TACO PLASTICO 10x80mm

REMACHE INOX 6mm


TORNILLOMAEIRA 1/4"

TACO QUÍMICO Ø 8mm



AUTOPERFORANTE 5,5mm

CLAW SUPPORT

Accesorio desarrollado para desplazar el punto de anclaje de la pared hasta 6 cm, ideal para situaciones en las que la posición original impide la fijación directa del CLAW Support.

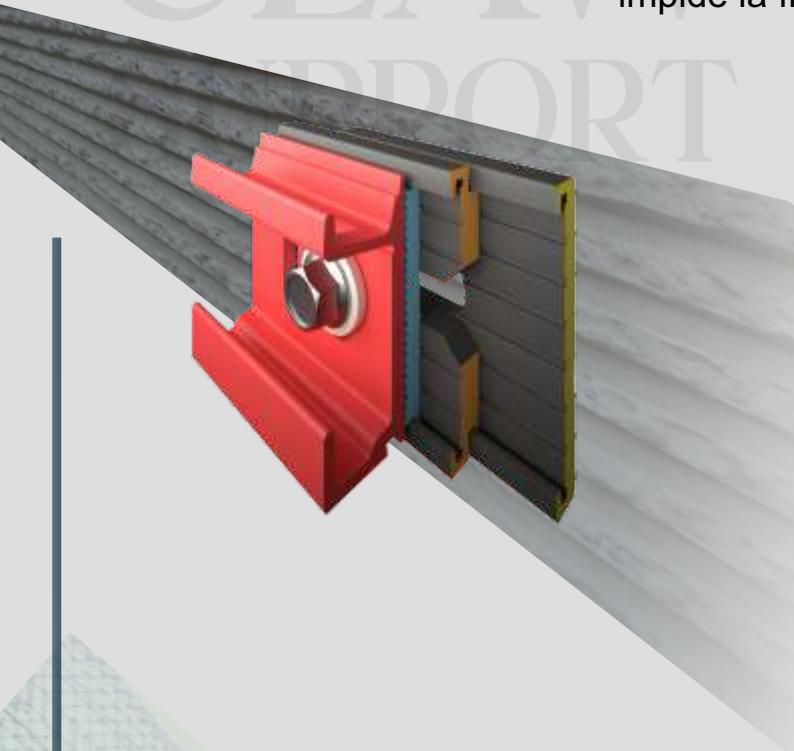

Los calzos están disponibles en varios espesores, con variaciones de pocos milímetros entre ellos, lo que permite ajustes de planimetría de hasta 2 cm. Son de fácil aplicación e ideales para corregir pequeños desplomes y ajustes de alineación en la superficie de fijación.

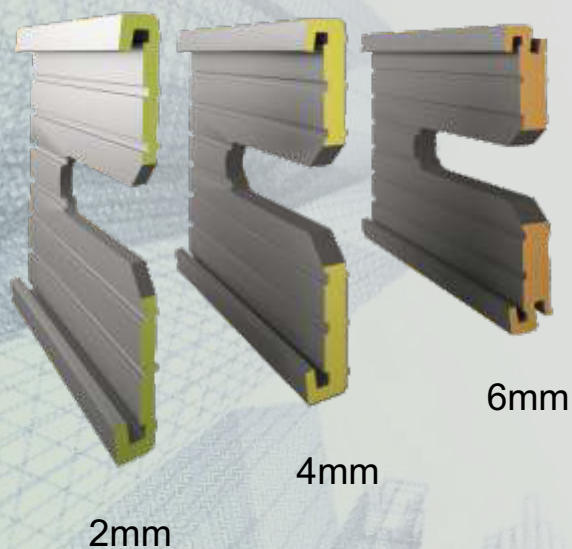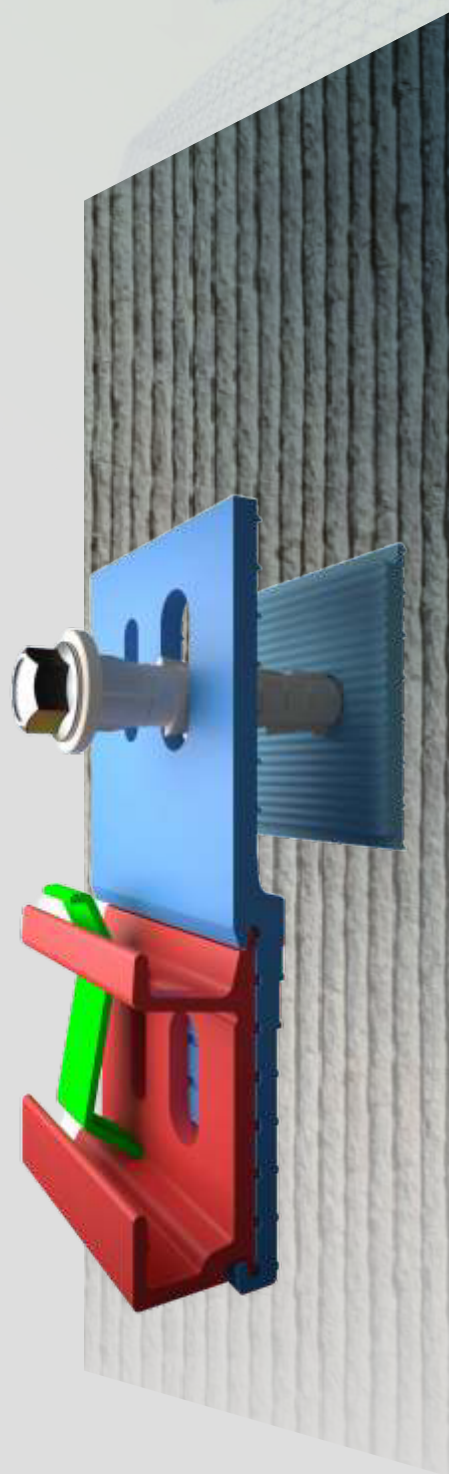

6mm

4mm


2mm

CLIPADO





Fijación del perfil horizontal sin tornillos:
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE VENFAQ

Permite el desplazamiento controlado del perfil horizontal para acomodar las variaciones dimensionales provocadas por la dilatación térmica, garantizando el desempeño mecánico y la integridad del sistema.

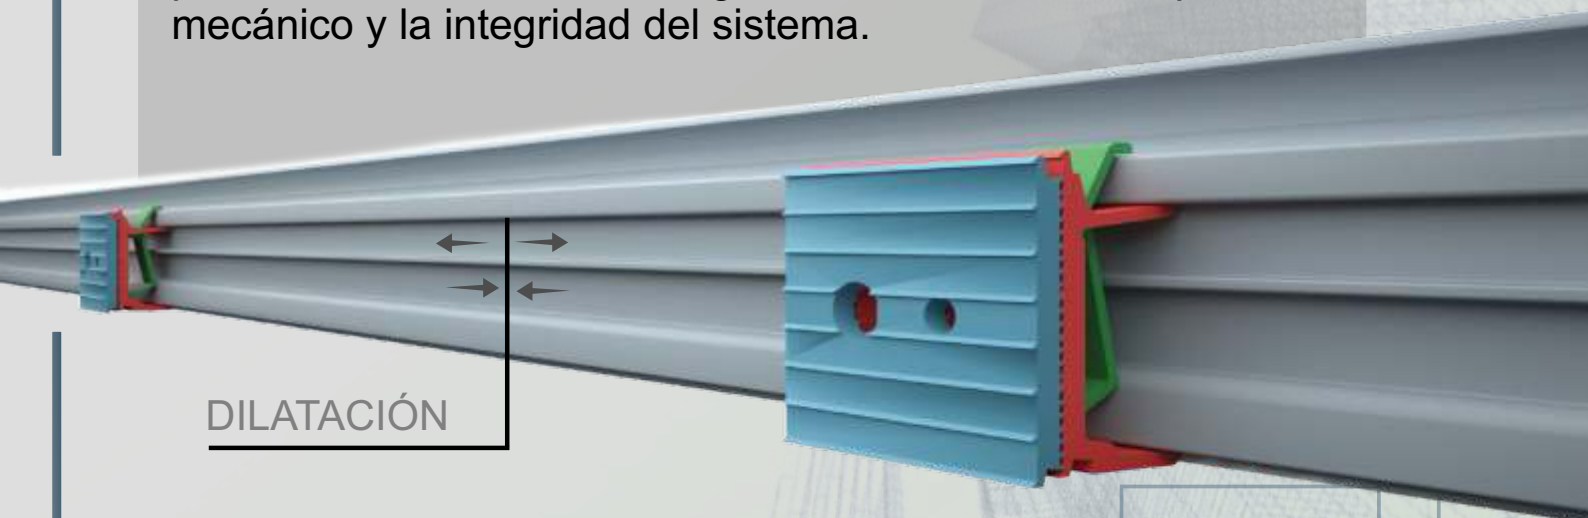


DILATACIÓN


Para atender los diferentes desplomes, retranqueos y exigencias de alineación, utilizamos una composición modular de elementos estructurales, complementada con calzos de PVC para ajustes finos, permitiendo regularizaciones de hasta 5 cm.

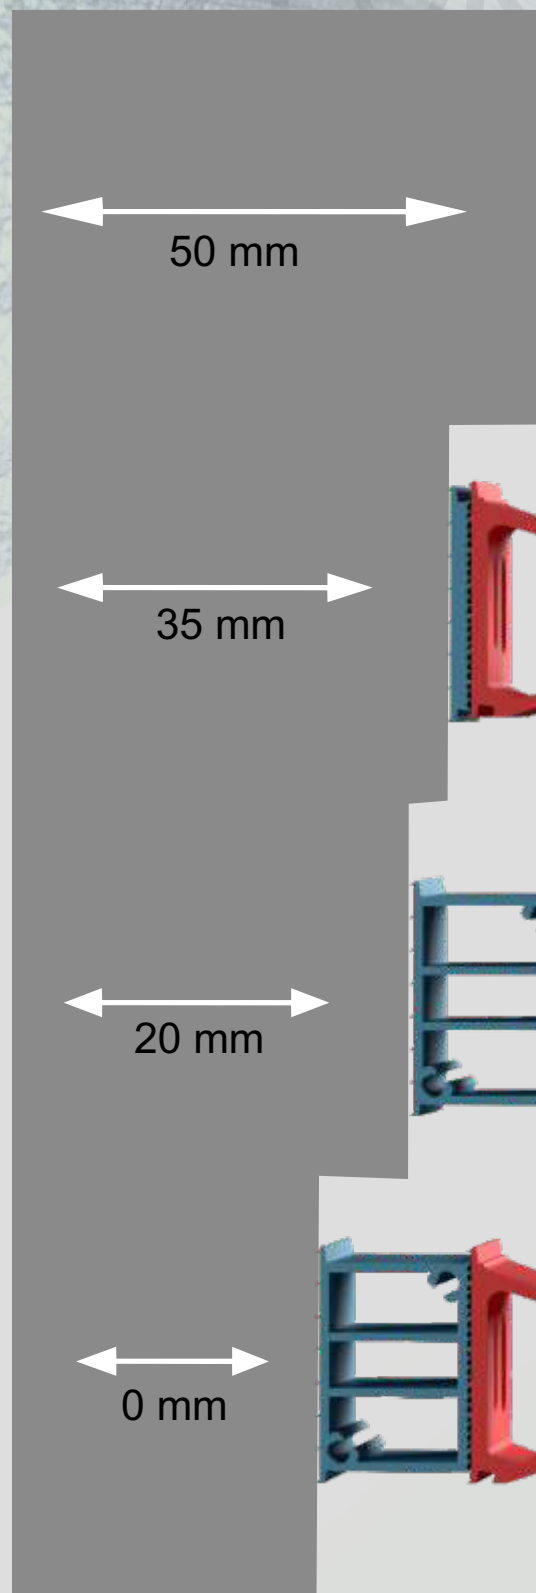


Base 20



Base 35




Prolongación + Base 20

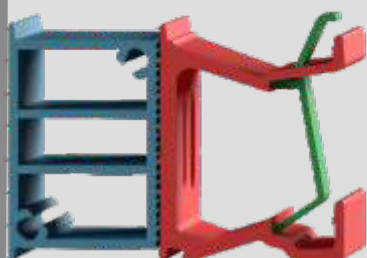

Prolongación + Base 35


Obra nueva: Ideal para construcciones de pequeño porte, como viviendas unifamiliares, locales comerciales, halls de entrada de edificios y hoteles. El sistema se destaca por su simplicidad constructiva, rapidez de instalación y baja complejidad técnica, lo que permite importantes ahorros en tiempo de obra y en el uso de mano de obra especializada.

Diseñado para fachadas con pequeños retiros, ofrece un rendimiento técnico compatible con las exigencias de durabilidad y estética, incluso en edificaciones compactas. Permite corregir desplomes de hasta 5 cm, garantizando el alineamiento y la planitud del revestimiento final con agilidad y precisión.

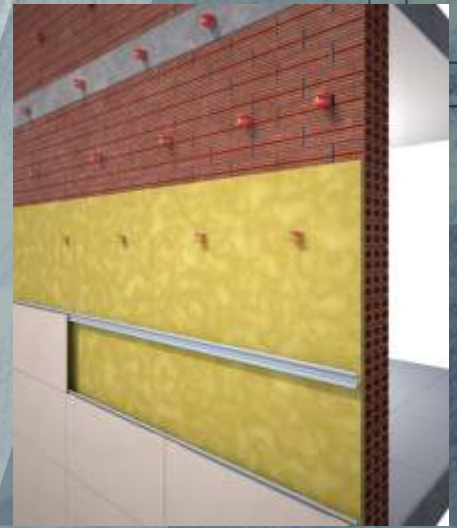


RETROFIT: Esta técnica presenta diversas ventajas: elimina la necesidad de retirar el revestimiento existente, permite una ejecución rápida y eficiente, trabaja con menor separación entre el revestimiento y la pared, y reduce los costos al eliminar los perfiles verticales.

Se destacan la seguridad en la instalación y el alto desempeño técnico. Al fijarse de forma disipada hasta la pared base, no requiere la retirada del revestimiento ni de la argamasa existentes, lo que reduce la generación de residuos y el impacto en la rutina de los usuarios. Así, se configura como una excelente alternativa para la renovación de fachadas, garantizando una actualización completa.

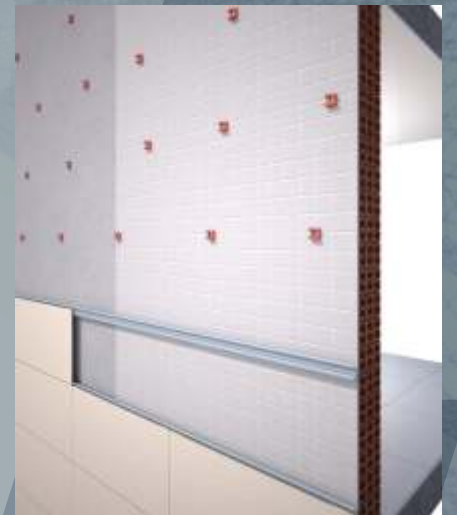

STEEL FRAME: El nuevo soporte permite la instalación de sistemas para fachada ventilada aprovechando directamente la estructura, resultando en un cerramiento completamente en obra seca, liviano, eficiente y duradero. Nuestros sistemas aseguran la integración técnica entre el Steel Frame y los revestimientos exteriores, que pueden incluir porcelanato, HPL, ACM, piedra, granito, vidrio, entre otros.

Esta flexibilidad permite fachadas personalizadas, con variaciones de volúmenes, texturas y elementos arquitectónicos. La combinación de una estructura ligera y resistente con el revestimiento adecuado garantiza un acabado de alto nivel estético..

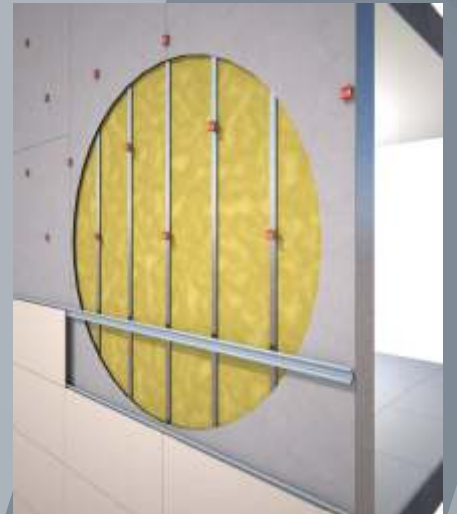

CASA DE MADERA: La técnica es compatible con las tendencias actuales de sostenibilidad aplicadas a viviendas en madera, preservando la estética vanguardista de revestimientos como piedra, porcelanato, HPL, ACM, vidrio y granito natural. Es una solución ideal para quienes buscan combinar conciencia ambiental, rendimiento técnico y apariencia sofisticada.

La combinación de la ligereza estructural de la madera con sistemas modernos de fachada ventilada permite composiciones arquitectónicas contemporáneas, con diferentes texturas, volúmenes y acabados. Ejecutado íntegramente en obra seca, el sistema ofrece confort térmico, durabilidad y un alto estándar estético.



CLAW SUPPORT

